



Katalog produktów
2016 - 2018

Wydawca:

Stąporków – Meier Sp. z o. o.

26-220 Stąporków | ul. Piłsudskiego 101

Tel. centr: +48 41 374 27 79 | Fax: +48 41 374 27 78

E-mail: stamei01@kielce.com.pl

Strona internetowa: www.stamei.com.pl

Oprawa: Blue Werbeagentur GmbH, Löhne





Szanowni Klienci,

W ostatnich latach rozbudowaliśmy naszą pozycję jako specjaliści w dziedzinie produkcji wyrobów żeliwa drogowego.

Dochodzące z rynku i bezpośrednio od Państwa impulsy owocują w innowacyjne produkty i są motorem przyszłych rozwiązań technicznych.

Różnorodność naszych produktów: włazy kanałowe serii ECOROAD, wytrzymałe pokrywy DIN 1229 oraz włazy samopoziomujące MEILEVEL® pomogą Państwu wybrać odpowiedni produkt dla każdego zadania.

Szeroki asortyment wpustów jezdniowych, od klasy C250 do F900 zapewni Państwu trafny i bezpieczny wybór produktu.

Wszystkie zakłady produkcyjne grupy MEIERGUSS w Niemczech posiadają certyfikowane systemy zarządzania zgodne z normami:

ISO 9001: 2008 (System zarządzania jakością)

ISO 50001: 2011 (System zarządzania energią)

ISO 14001: 2009 (System zarządzania środowiskiem)

Aby ułatwić Państwu wybór właściwego produktu, podzieliliśmy katalog na następujące działy:

1. Włazy kanałowe
2. Włazy specjalne i Ø 800
3. Włazy kablowe
4. Wpusty uliczne
5. Akcesoria

Kolejną nowością jest przedstawienie produktów w formie kolorowych tabel: na **NIEBIESKO** oznaczono produkty żeliwne, na **CZERWONO** produkty żeliwno-betonowe BEGU.

Na ostatniej stronie znajduje się spis artykułów, który pomoże w szybki sposób znaleźć szukany produkt.

Nasze wyroby są certyfikowane przez Instytut Odlewnictwa IO-CERT w Krakowie.

W lipcu 2015 stara norma PN EN 124:2000 została wycofana i zastąpiona nową normą PN EN 124:2015-07 część 1 do 7. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego status wycofanej normy PN-EN 124:2000 pozostaje aktualny w procedurach oceny zgodności do dnia 31.01.2017. O wszystkich zmianach zostaniecie Państwo poinformowani.

Pod adresem www.stamei.com.pl znajduje się nasz katalog produktów online.

Życzymy dużo wrażeń z naszym nowym katalogiem!

Stąporków, kwiecień 2016

Klaus Brennemann (Prezes Zarządu)



Spis treści

Informacja ogólna

- Firma	6
- Jakość i gwarancja	14
- Technologia	16

Produkty

Włazy kanałowe Ø 600	18
- Klasa B 125	21
- Klasa C 250	23
- Klasa D 400 ECO	25
- Klasa D 400 DIN	28
- Klasa D 400 Meilevel®	32
- Klasa E 600	35
- Klasa F 900	36
Włazy kanałowe LW 800	37
Włazy kanałowe – szczelne	40
Włazy kablowe	43
Wpusty uliczne	50
- Ruszty Ø 600	52
- Wpusty klasa C 250	55
- Wpusty klasa D 400	59
- Wpusty klasa E 600	63
- Wpusty klasa F 900	64
Akcesoria	66
Spis numerów artykułów	67

tradycja

Skierowanie uwagi na podstawowe żywioły – wodę i ogień – oznacza w przypadku bogatej w tradycję, rodzinnej firmy STAMEI | MeierGuss, że efektem są produkty dbające o sprawny przebieg spraw dnia codziennego. Od dziesięcioleci firma STAMEI | MeierGuss projektuje, produkuje i sprzedaje produkty z dziedziny techniki odwadniania oraz systemów ochrony drzew.





wizja

Duża otwartość na inwestycje i dobre poczucie zmieniających się wymagań rynkowych to solidne podstawy grupy przedsiębiorstw, która aktualnie zatrudnia 300 pracowników w trzech różnych lokalizacjach.

Przedsiębiorstwo należy do rynkowych liderów i prowadzi specjalistyczną, zorientowaną na przyszłość działalność z miejscowości Rahden i Limburg – „made in Germany”

innowacja

Dzięki własnej pracowni projektowej możemy szybko i profesjonalnie przetwarzać indywidualne koncepcje naszych klientów. Projekty 3D CAD zapewniają przy tym optymalną realizację zadań i rozwiązywanie problemów.





produkcja






Nieustannie upływający czas wymaga dużej elastyczności i siły innowacji. W zakresie rozwoju produktów firma STAMEI | MeierGuss wykorzystuje najnowocześniejszą technikę. Z ręką na pulsie czasu wciąż wkładamy kreatywność i know-how w rozwój i ulepszanie własnych produktów.

jakość i bezpieczeństwo

Technika odwadniania i systemy ochrony drzew to segmenty podlegające skrajnym naciskom w zakresie terminów i kosztów.

Wydajni, zmotywowani pracownicy, kompleksowe, zaawansowane technologicznie instalacje oraz wieloletnie doświadczenie są gwarancją płynnego przebiegu i najwyższego wymiaru bezpieczeństwa w zakresie jakości i terminowości.

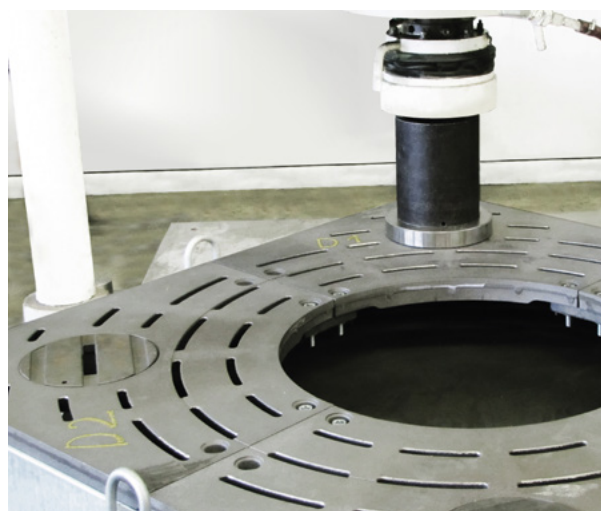

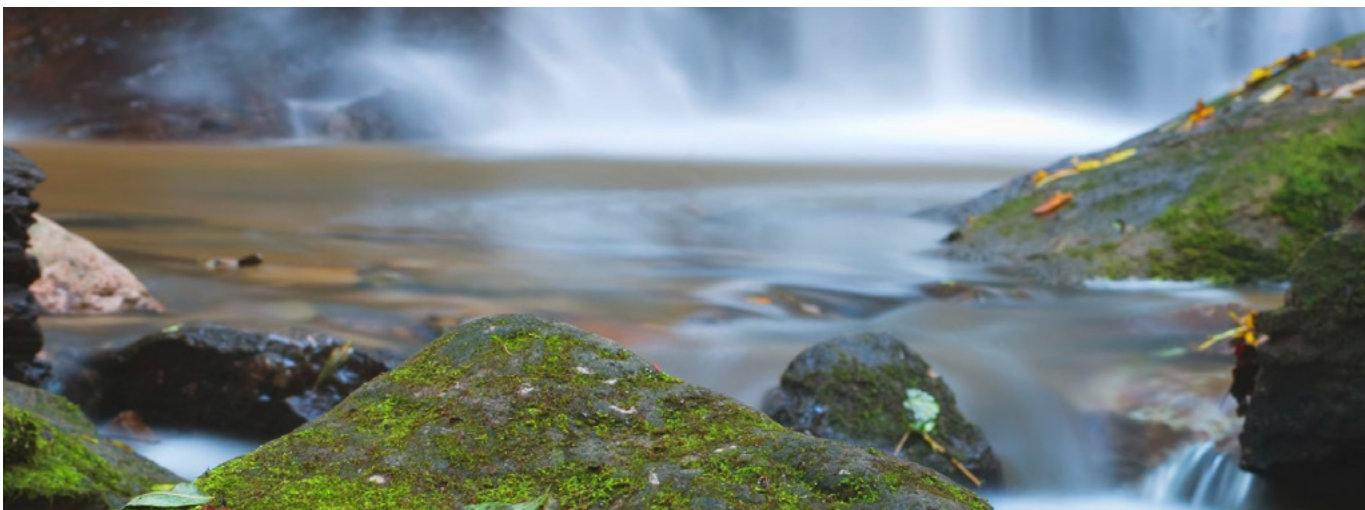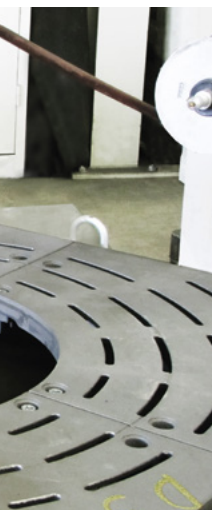

w zgodzie z naturą

Ogień i woda to dwa komplementarne elementy, symbolizujące obieg życia i zapewniające przyszłość naszej planety.

Jako przedsiębiorstwo skupiające się na przyszłości, firma STAMEI | MeierGuss kładzie duży nacisk na metody produkcji zgodne z wymogami ochrony środowiska, bezpieczne obchodzenie się z zasobami naturalnymi oraz rozwijanie produktów, które przyczyniają się do ochrony i utrzymania środowiska naturalnego.

Dostosowanie techniki do natury pozwala chronić przestrzeń naszego życia.

produkty





Produkty firmy STAMEI | MeierGuss są zorientowane na wymagania krajowych i zagranicznych rynków. Znani klienci – zarówno prywatni przedsiębiorcy, jak również organy sektora publicznego – pokładają swoje zaufanie w wysokiej jakości, funkcjonalności i żywotności produktów marki STAMEI | MeierGuss.

STAMEI | MeierGuss – definicja jakości w Europie

Firmy grupy STAMEI | MeierGuss są certyfikowane zgodnie z wymogami systemów zarządzania jakością i środowiskiem DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 i DIN EN ISO 50001.

Wszystkie artykuły produkowane w zakładach w Rahden i Limburgu odpowiadają wymogom bezpieczeństwa i są regularnie nadzorowane przez zewnętrzne jednostki certyfikujące.





Gwarancja jakości – włazy kanałowe uliczne

Produkty Stąporków-Meier Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. J. Piłsudskiego 101 · 26-220 Stąporków poddane są procedurze kontroli zgodnie z wszelkimi certyfikatami dla włazów kanałowych ulicznych i posiadają wysoką jakość.

Mając powyższe na uwadze, udzielamy naszym bezpośrednim i pośrednim odbiorcom gwarancji jakości wyżej wskazanych produktów na następujących zasadach:

- 1.1 Okres gwarancji wynosi 3 lata od daty dostawy.
- 1.2 Gwarancja rozciąga się na nasze produkty, których miejscem zastosowania jest Polska.
- 1.3 Gwarancja dotyczy wad produktów, których przyczyna tkwiła w produkcie w momencie przejścia ryzyka.
- 1.4 Ochrona gwarancyjna nie dotyczy ścierania produktów.
- 1.5 Ochrona gwarancyjna uzależniona jest od następujących warunków:
 - a) Wada względnie szkoda zostanie zgłoszona na piśmie w terminie 7 dni roboczych.
 - b) Zostanie zapewniona możliwość skontrolowania produktu i szkody.
 - c) Produkt był zamontowany i konserwowany zgodnie z zaleceniami.
- 1.6 Gwarancja obejmuje usunięcie wady poprzez naprawę produktu lub wymianę części niezbędnych do usunięcia wady w miejscu zastosowania.
- 1.7 Naprawa lub wymiana następuje w terminie 21 dni roboczych od wpłynięcia zgłoszenia wady, o ile wada zostanie uznana.
- 1.8 Gwarancja obejmuje także naprawienie szkody, o ile znajdują one pokrycie w naszym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej.
- 1.9 Dochodzenie roszczeń z niniejszej gwarancji wyłącza możliwość dochodzenia roszczeń wynikających z rękojmi.


Stąporków-Meier Sp. z o.o.
kwiecień 2016

Technologia

Włazy i wpusty służą do przykrywania otworów w powierzchniach komunikacyjnych, np. otworów studzienek kanalizacyjnych. Poddawane są one takim samym obciążeniom, jak powierzchnie jezdne. Włazy uliczne uznawane są za bezpieczne wówczas, gdy spełniają określone cechy konstrukcyjne, przedstawione w normie.

Klasyfikacja


Włazy i wpusty uliczne klasyfikuje się odpowiednio do miejsca ich montażu:

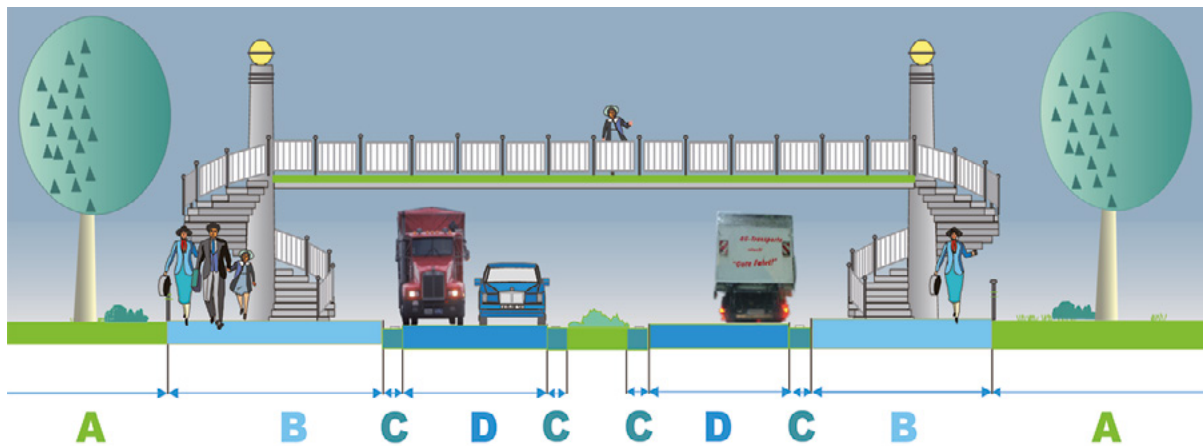

- Grupa 1** (minimum klasa A 15)
Powierzchnie komunikacyjne przeznaczone wyłącznie dla pieszych i rowerzystów.
- Grupa 2** (minimum klasa B 125)
Chodniki, strefy dla pieszych i podobne powierzchnie, parkingi i powierzchnie służące do parkowania samochodów osobowych.
- Grupa 3** (minimum klasa C 250)
Dotyczy tylko zwieńczeń wpustów usytuowanych przy krawężnikach w obszarze, który mierzony od ściany do ściany krawężnika może sięgać w tor ruchu maksimum 0,5m i w drogę dla pieszych 0,2 m.
- Grupa 4** (minimum klasa D 400)
Jezdnie dróg (również ciągi pieszo-jezdne), utwardzane pobocza oraz obszary parkingowe dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych.

- Grupa 5** (minimum klasa E 600)
Powierzchnie poddane wysokim naciskom kół, np. pasy startowe.


- Grupa 6** (klasa F 900)
Powierzchnie poddane szczególnie wysokim naciskom kół, np. pasy startowe.

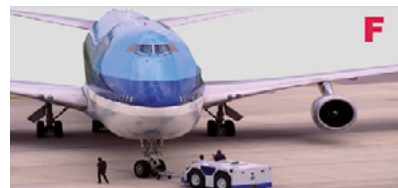


Technologia

Powierzchnia styku pokrywy i ramy oraz wkładki tłumiącej

Proces produkcji włazów kanalizacyjnych powinien umożliwić wzajemne dopasowanie powierzchni przylegania pokrywy i ramy. Dla klas D 400 i wyższych powierzchnie przylegania mają być tak wykonane, aby zapewnić stabilność i ciche użytkowanie.



Włazy z trapezową wkładką tłumiącą MEIPREN® umieszczoną w pokrywie.




Włazy kanałowe serii ECOROAD, posiadają wkładkę tłumiącą umieszczoną w ramie.


Włazy z wkładką tłumiącą MEIPREN, umieszczoną w pokrywie w szczególny sposób spełniają powyższe wymagania i doskonale sprawdziły się w praktyce.

Bezpieczeństwo i ochrona przed kradzieżą


Oferujemy szereg zabezpieczeń przed kradzieżą



Zamknięcie
ryglowe



Zatrask

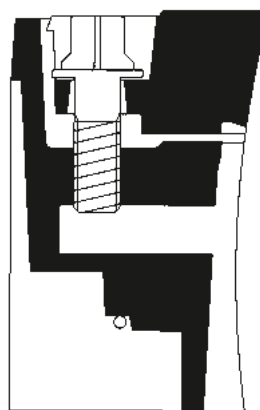



Zamknięcie śrubowe

Włazy kanałowe

Włazy kanałowe odgrywają ważną rolę w bezpieczeństwie ruchu drogowego oraz muszą służyć przez wiele lat.

Podstawowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego dla włazów kanałowych są zawarte w normie EN 124. Jako STAMEI | MeierGuss Group wychodzimy jednak o krok dalej. Wiele naszych produktów spełnia wyższe wymagania, od tych zapisanych w normie.

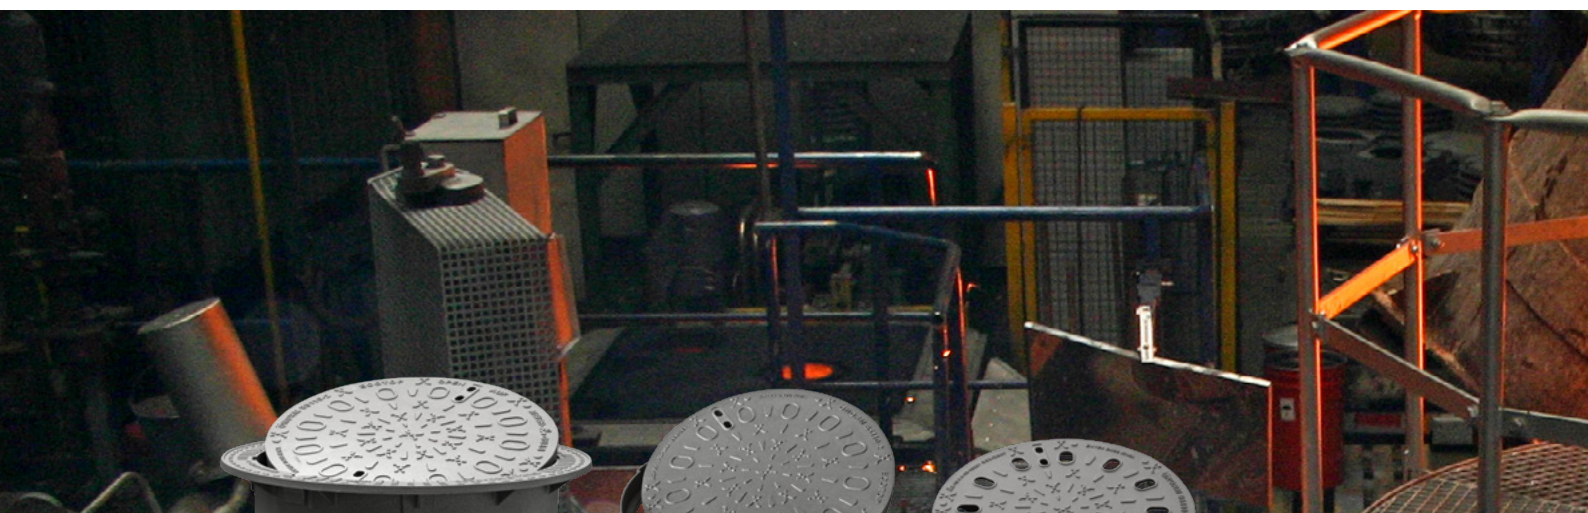

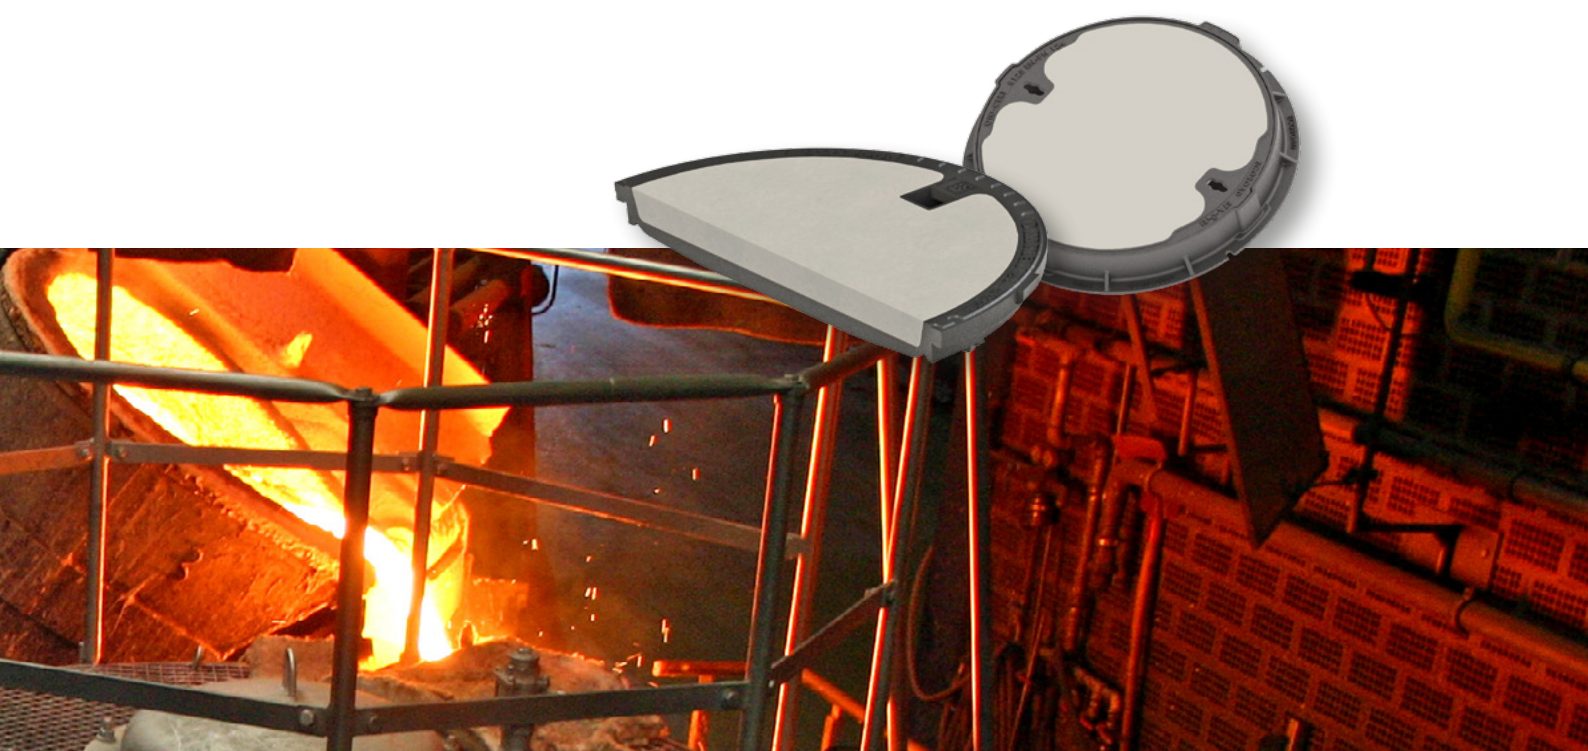


Nasza oferta obejmuje zarówno pokrywy włazów wykonane w całości z żeliwa, jak i żeliwno-betonowe.

Produkty te zapewniają optymalny stosunek jakości, wytrzymałości oraz trwałości.

Trwałe i mocne połączenie ze sobą w odpowiednich proporcjach żeliwa oraz betonu było sukcesywnie wykorzystywane przez dekady nie tylko w Niemczech, lecz w całej Europie. Ponadto jest to idealne rozwiązanie przed kradzieżą.

Włazy kanałowe | Ø 620 | Klasa B 125 i C 250

Właz kanałowy klasy C z pokrywą żeliwną, rama 80 mm, z dwoma ryglami (śruba ze stali nierdzewnej) (803 167)

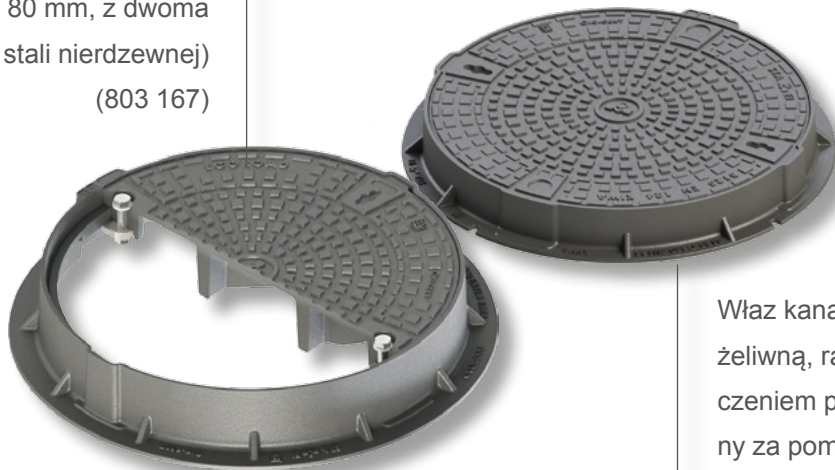

Właz kanałowy klasy B z pokrywą żeliwną, rama 80 mm, z zabezpieczeniem przeciwko obrotowi, otwierany za pomocą klucza (802 165)

Z pokrywą żeliwno-betonową (802 280)



Właz kanałowy klasy B z pokrywą żeliwno-betonową, wentylowany, otwierany za pomocą klucza (803 252)



Charakterystyka:

- Klasa B 125
- Klasa C 250
- Odpowiada normie PN-EN 124:2000
- Pokrywa Ø 620 mm
- Wysokość ramy : 80 mm i 115 mm
- Materiał:
 - Żeliwo szare DIN EN 1561 GLJ
 - Beton w klasie wytrzymałości C35/45
 - Klasa ekspozycji XF4 (odporny na działanie środków odładowych i zamarzanie)
- Zabezpieczenie przeciwko obrotowi w pokrywie
- Otwieranie za pomocą obustronnych otworów na klucz
- Otwory wentylacyjne (opcjonalnie)
- Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe poprzez obustronne zamknięcie ryglowe w postaci śrub ze stali nierdzewnej (opcjonalnie)
- Pakowane po: 20 sztuk / paleta





Włazy kanałowe | Klasa B 125

Żeliwo szare

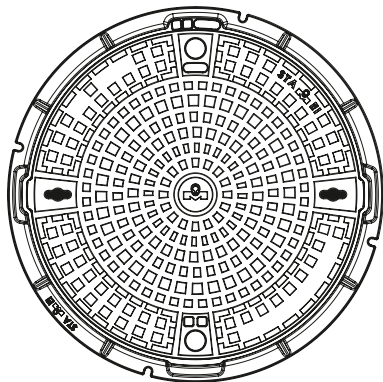
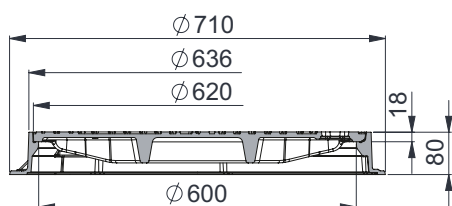


Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
802 165	80	standard	53
802 167	80	2 rygle	53
802 155	80	wentylacja	52
802 157	80	2 rygle wentylacja	52

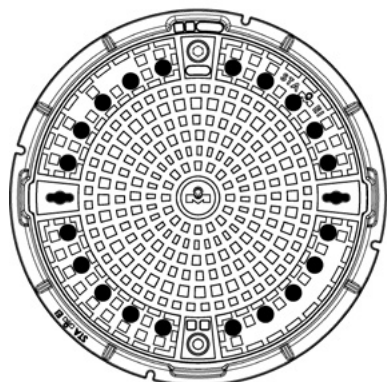
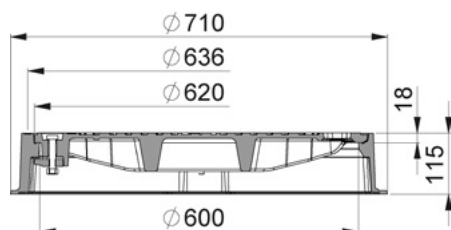


Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
802 135	115	standard	58
802 137	115	2 rygle	58
802 145	115	wentylacja	57
802 147	115	2 rygle wentylacja	57

Włazy kanałowe | Klasa B 125
Żeliwo szare i beton

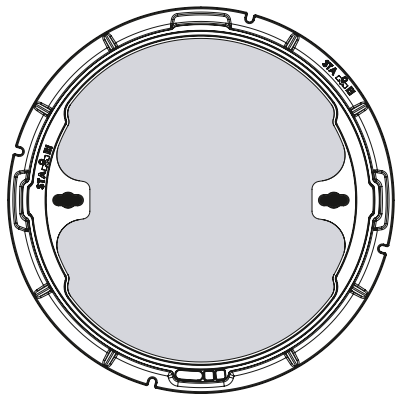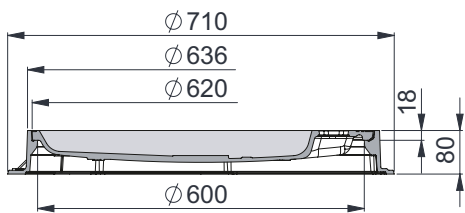

Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
802 280	80	standard	61
802 282	80	2 rygle	61
802 295	80	wentylacja	58
802 297	80	2 rygle wentylacja	58

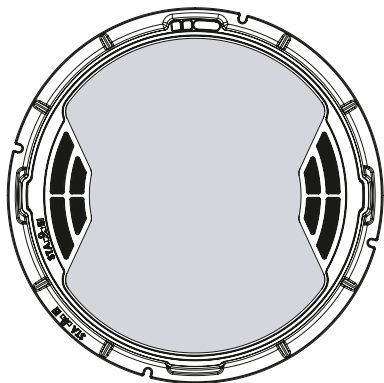
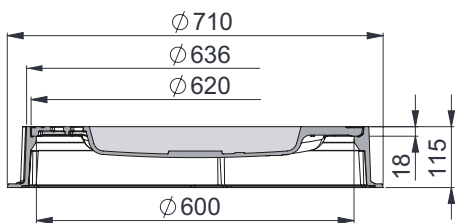


Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
802 240	115	standard	66
802 242	115	2 rygle	66
802 250	115	wentylacja	63
802 252	115	2 rygle wentylacja	63





Włazy kanałowe | Klasa C 250

Żeliwo szare

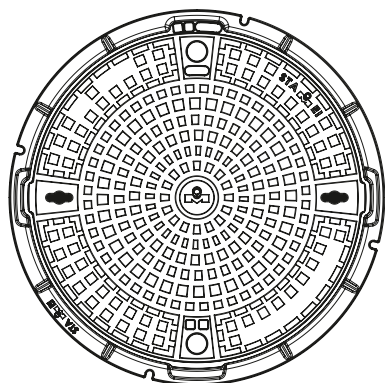
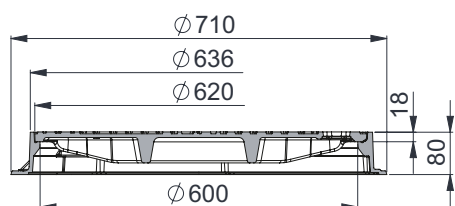


Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
803 165	80	standard	59
803 167	80	2 rygle	59
803 155	80	wentylacja	58
803 157	80	2 rygle wentylacja	58

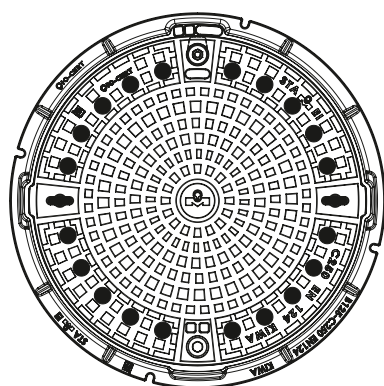
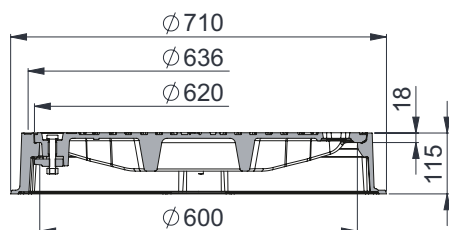


Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
803 135	115	standard	64
803 137	115	2 rygle	64
803 145	115	wentylacja	63
803 147	115	2 rygle wentylacja	63

Włazy kanałowe | Klasa C 250
Żeliwo szare i beton

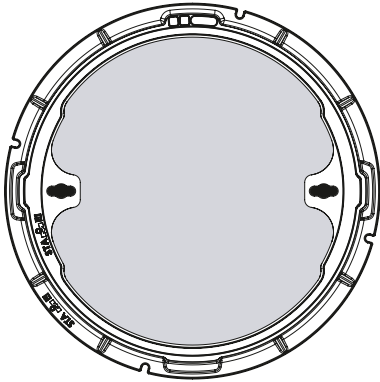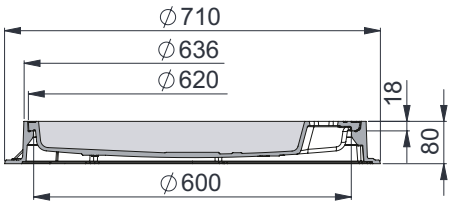

Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
803 280	80	standard	72
803 282	80	2 rygle	72
803 295	80	wentylacja	69
803 297	80	2 rygle wentylacja	69

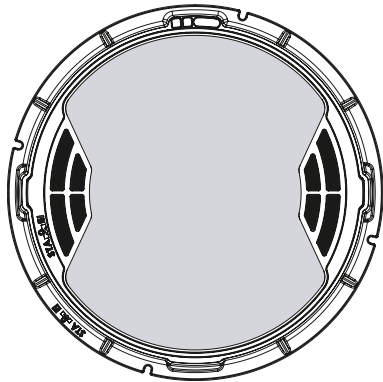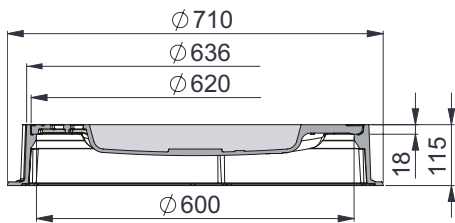


Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
803 240	115	standard	77
803 242	115	2 rygle	77
803 250	115	wentylacja	74
803 252	115	2 rygle wentylacja	74




Włazy kanałowe | Ø 640 | Klasa D 400 ECOROAD



Właz kanałowy klasy D 400 z pokrywą żeliwną, zabezpieczenie przeciwko obrotowi, dwa otwory na klucz do otwierania pokrywy (804 135).



Wkładka tłumiąca MEIPREN w ramie



Rzut szczegółowy: zamykanie za pomocą rygla ze stali nierdzewnej V2A z podkładką (zielona)





Właz kanałowy klasy D 400 z pokrywą żeliwno-betonową i otworami wentylacyjnymi (804 295).



Charakterystyka:

- Klasa D 400 (seria ECOROAD)
- Odpowiada normie PN-EN 124:2000
- Pokrywa Ø 640 mm
- Wysokość ramy: 115 mm i 150 mm
- Wkładka tłumiąca umieszczona na stałe w ramie (opcjonalnie)
- Materiały:
Żeliwo szare DIN EN 1561 GJL
Beton w klasie wytrzymałości C35/45
Klasa Ekspozycji XF4 (odporny na działanie środków odladzających i zamarzanie)
- Zabezpieczenie przeciwko obrotowi w pokrywie
- Otwieranie za pomocą obustronnych otworów na klucz
- Otwory wentylacyjne (opcjonalnie)
- Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe poprzez obustronne zamknięcie ryglowe w postaci śrub ze stali nierdzewnej (opcjonalnie)
- Pakowane po: 20 sztuk/paleta

Włazy kanałowe | Klasa D 400 ECOROAD
Żeliwo szare

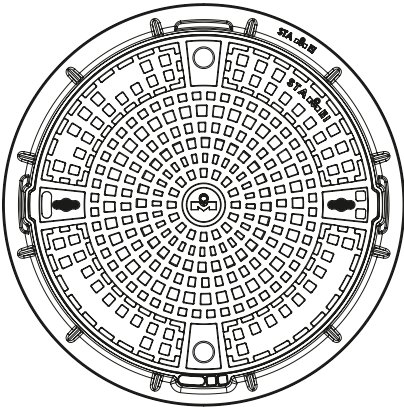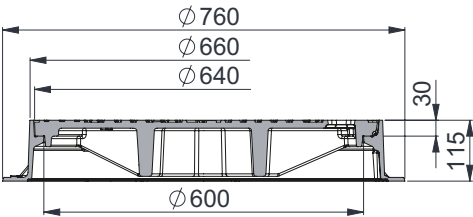

Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
804 165	115	standard	92
804 166	115	wkładka tłumiąca	92
804 167	115	2 rygle	92
804 155	115	wentylacja	91
804 157	115	2 rygle wentylacja	91

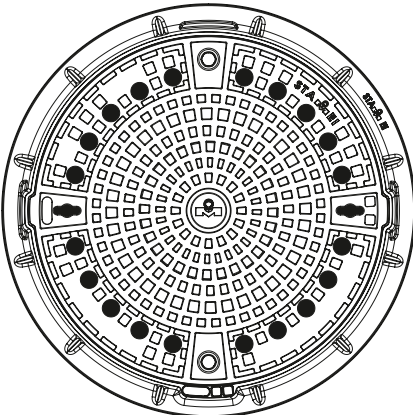
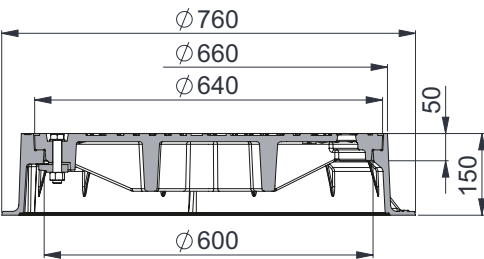


Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
804 135	150	standard	101
804 136	150	wkładka tłumiąca	101
804 137	150	2 rygle	101
804 145	150	wentylacja	100
804 147	150	2 rygle wentylacja	100





Włazy kanałowe | Klasa D 400 ECOROAD

Żeliwo szare i beton

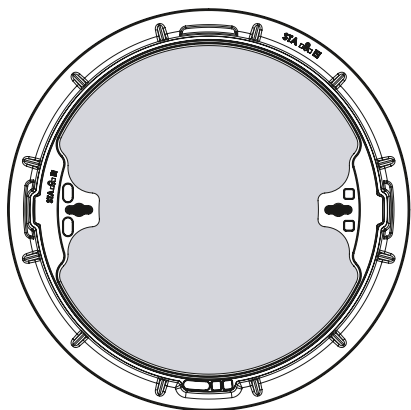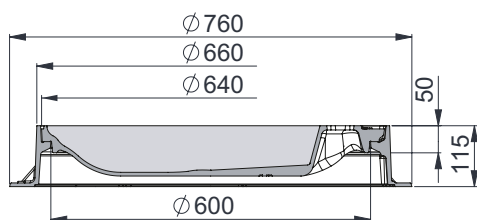

Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
804 280	115	standard	97
804 281	115	wkładka tłumiąca	97
804 282	115	2 rygle	97
804 295	115	wentylacja	93
804 297	115	2 rygle wentylacja	93

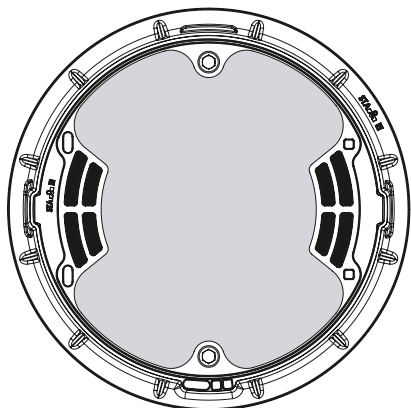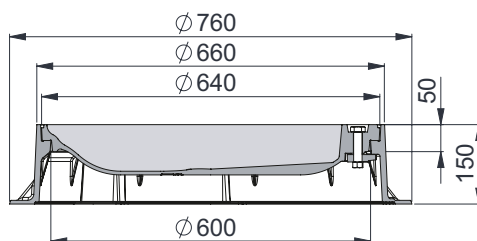


Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
804 240	150	standard	106
804 241	150	wkładka tłumiąca	106
804 242	150	2 rygle	106
804 250	150	wentylacja	102
804 252	150	2 rygle wentylacja	102


Włazy kanałowe | Ø 680 | Klasa D 400 | Seria DIN1229



Właz kanałowy klasy D 400 z pokrywą żeliwną, z ramą kołnierзовą o wysokości 140 mm (804 086)




Zamknięcie ryglowe



Włazy z trapezową wkładką tłumiącą MEIPREN® umieszczoną w pokrywie



Właz żeliwno- betonowy z ramą żeliwno- betonową

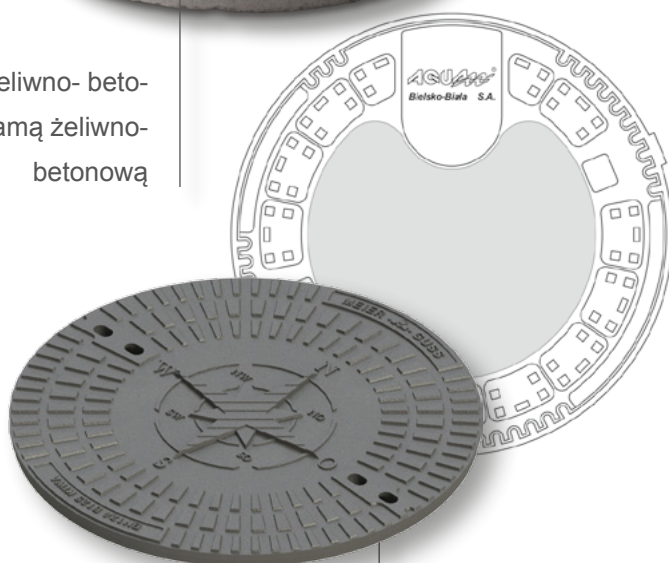

Przykładowy właz z herbem



Charakterystyka:

- Klasa D 400 (seria DIN 1129) | Klasa E 600
Klasa F 900
- Odpowiada normie PN-EN 124:2000 i DIN 1229
- Pokrywa Ø 680 mm
- Rama kołnierзова: wysokość 100 mm i 140 mm
- Rama żeliwno- betonowa (podciągana) 160 mm
- Luźna trapezowa wkładka tłumiąca w pokrywie (opcjonalnie)
- Zaczepy na montaż osadnika zanieczyszczeń w ramie
- Materiały:
 - Żeliwo DIN EN 1561 GJL
 - Beton w klasie wytrzymałości C35/45
 - Klasa ekspozycji XF4 (odporny na działanie środków odladzających i zamarzanie)
- Zabezpieczenie przeciwko obrotowi w pokrywie
- Beton w klasie wytrzymałości C35/45
- Otwieranie za pomocą obustronnych otworów na klucz lub muszli
- Otwory wentylacyjne
- Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe poprzez obustronne zamknięcie ryglowe w postaci śrub ze stali nierdzewnej (opcjonalnie)
- Pakowane po: 8 lub 10 sztuk /paleta





Włazy kanałowe | Klasa D 400 DIN 1229

Żeliwo szare | BEGU

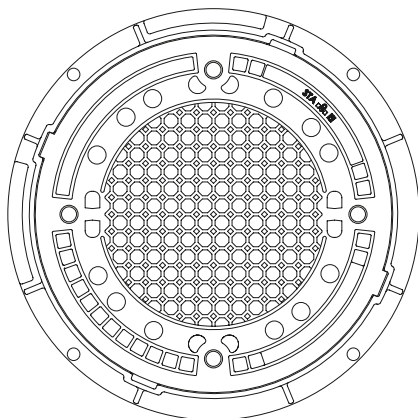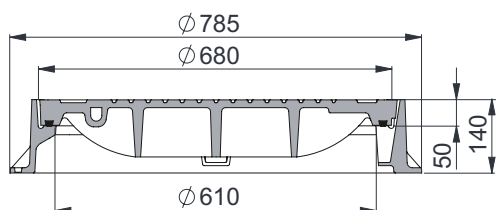

Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
904 086	100	wkładka tłumiąca	116
804 086	140	wkładka tłumiąca	136
804 087	140	2 rygle	128
804 176	140	wkładka tłumiąca wentylacja	129

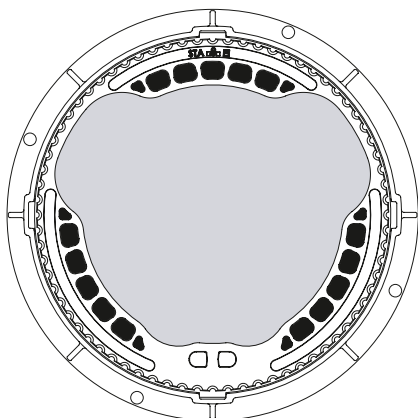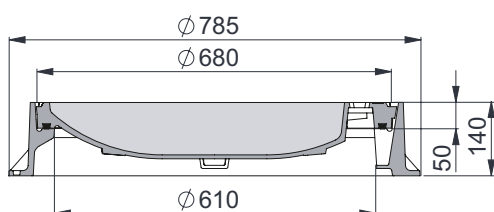

Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
804 081	140	wkładka tłumiąca	136
804 064	140	4 rygle	140
804 171	140	wkładka tłumiąca wentylacja	135
104 041	140	wkładka tłumiąca rama BEGU*	179


*Żeliwno-betonowa

Włazy kanałowe | Klasa D 400 DIN 1229

SFERO z zawiasem ECOTOP® i MEITOP®



Właz kanałowy klasy D 400, seria ECOTOP®, SFERO, z wkładką tłumiącą, zawiasem i rygłem (904 327)

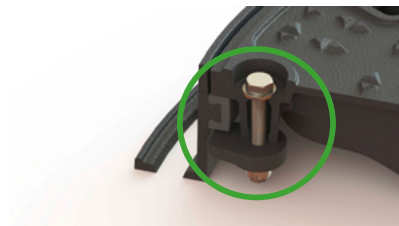

Zamknięcie za pomocą zatrzasku
Wkładka tłumiąca w Formie – C z dodatkowym zamknięciem ryglowym



Właz kanałowy klasy D z zawiasem, pokrywa centrowana z podwójnym ryglowaniem



Właz kanałowy klasy D 400, seria MEITOP®, SFERO, wentylowany, z wkładką tłumiącą, zawiasem i dwoma zatrzaskami (104 370)



Charakterystyka:

- Klasa D 400
- Odpowiada normie PN-EN 124:2000 i DIN 1229
- Pokrywa Ø 680 mm
- Rama kołnierzowa: 100 mm
- Wkładka tłumiąca w ramie
- lekka pokrywa z żeliwa sfero GJS
- Zawias z blokadą pokrywy przed zamknięciem
- Zamknięty otwór do otwierania pokrywy
- Otwory wentylacyjne (opcjonalnie)
- Zabezpieczenie pióro-wpust (ECOTOP®)
- Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe poprzez dodatkowy rygiel (opcjonalnie w ECOTOP®)
- Pakowane po: 14 lub 20 sztuk /paleta





Włazy kanałowe | Klasa D 400 MEITOP®

Żeliwo sferoidalne

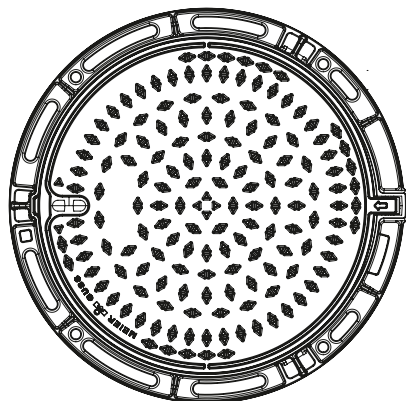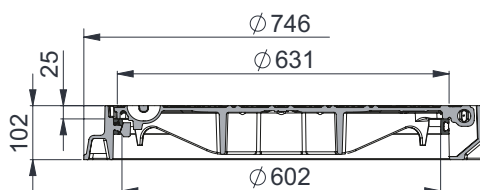



Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
904 325	100	standard wkładka tłumiąca 1 zatrzask zawias	50
904 320	100	standard wkładka tłumiąca 1 zatrzask zawias wentylacja	49
904 327	100	standard wkładka tłumiąca 1 zatrzask zawias rygiel	50

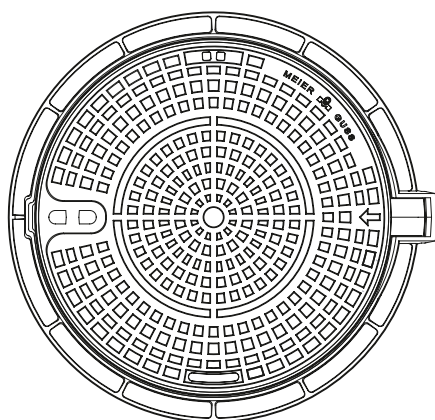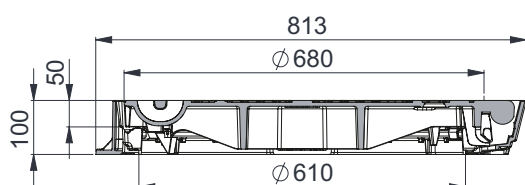

Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
104 380	100	standard wkładka tłumiąca 2 zatrzaski, zawias	69
104 370	100	standard wkładka tłumiąca 2 zatrzaski zawias wentylacja	69

Włazy kanałowe | Ø 680 | Klasa D 400 I samopoziomujące MEILEVEL® do wbudowania w asfaltowe nawierzchnie jezdni

Właz kanałowy klasy D 400
samopoziomujący, żeliwno-betonowy,
wentylowany (104 251) MEILEVEL®

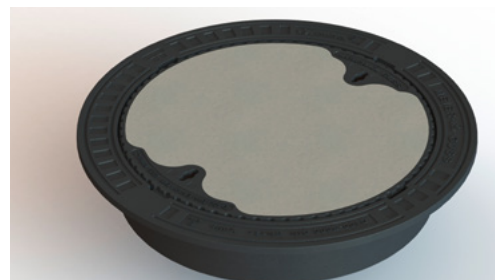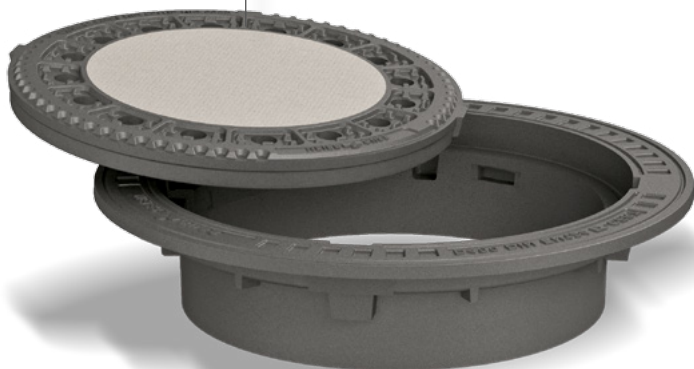

Właz kanałowy klasy D 400, z pokrywą
żeliwno-betonową (104 261) MEILEVEL®



Właz kanałowy klasy D 400 samopo-
ziomujący, żeliwny, z zawiasem
MEITOP®-S

Zalety:

- Odciążają studnię poprzez bezpośrednie odprowadzenie obciążenia komunikacyjnego do otaczającej nawierzchni
- Montaż w niwelecie drogi poprzez wwalcowanie lub wprasowanie w mieszankę mineralno-asfaltową
- Ciche i stabilne położenie w jezdni



Właz kanałowy klasy D 400
samopoziomujący, żeliwny,
wentylowany, z zawiasem
MEITOP®-S (104 235)



Charakterystyka:

- Klasa D 400
- Odpowiada normie PN-EN 124:2000 I DIN 1229
- Pokrywa Ø 680 mm (inne informacje na stronie 28)
- Wysokość ramy: 160 mm i 190 mm
- Wkładka tłumiąca w ramie (MEITOP®-S)
- Wkładka tłumiąca (trapezowa) w pokrywie (DIN 1229)
- Konieczność montażu betonowego pierścienia prowadzącego (104 295) przy ramie o wysokości 160 mm
- Montaż zgodnie z instrukcją montażu producenta MEIERGUSS
- Pakowane po: 6 sztuk / paleta





Włazy kanałowe | Klasa D 400

Włazy samopoziomujące | Seria MEILEVEL® (DIN 1229)

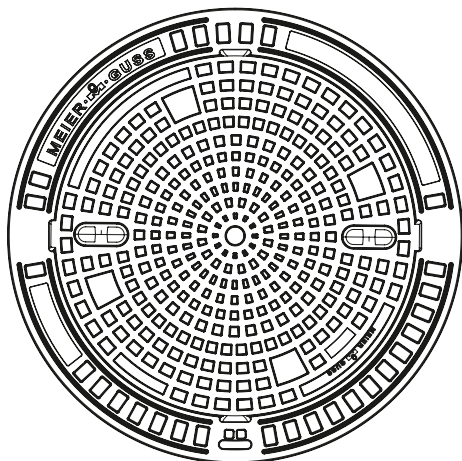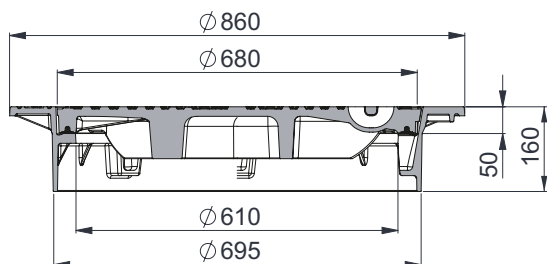



Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
104 266	160	wkładka tłumiąca	156
104 256	160	wkładka tłumiąca wentylacja	155

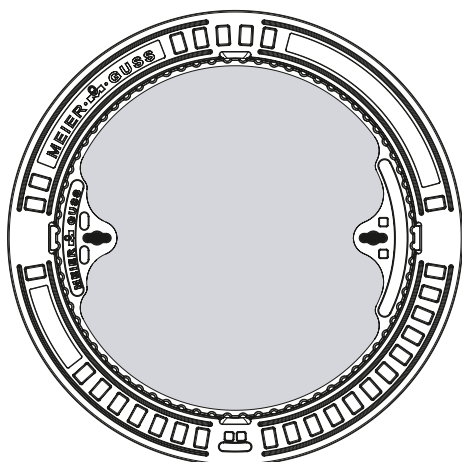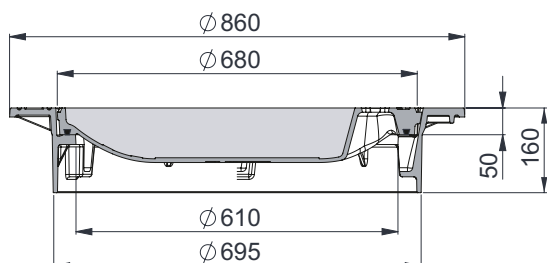



Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
104 261	160	wkładka tłumiąca BEGU*	151
104 251	160	wkładka tłumiąca BEGU* wentylacja	151

*Żeliwno-betonowa


Włazy kanałowe | Klasa D 400 |
Żeliwo sferoidalne | BEGU*

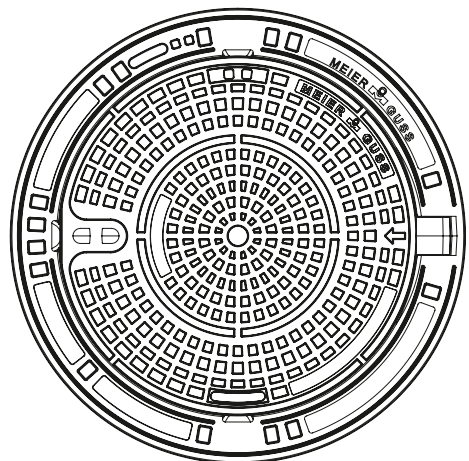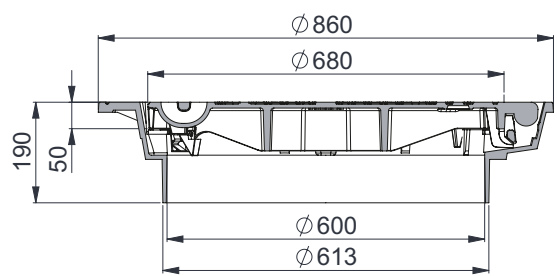

Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
104 245	190	wkładka tłumiąca zawias	103
104 235	190	wkładka tłumiąca zawias wentylacja	103

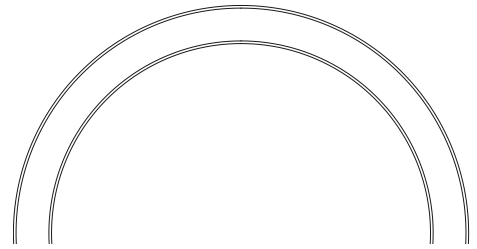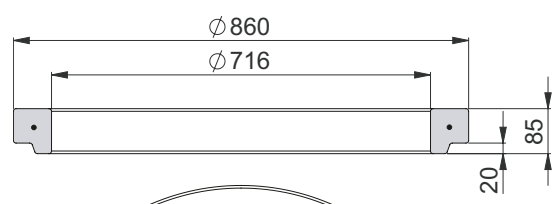

Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
104 295	85	pierścień betonowy	34


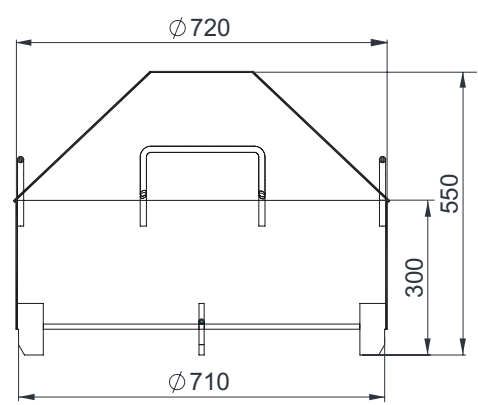


Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
104 299		szalunek montażowy stal ocynkowana	29





Włazy kanałowe | Klasa E 600

Żeliwo sferoidalne | BEGU*

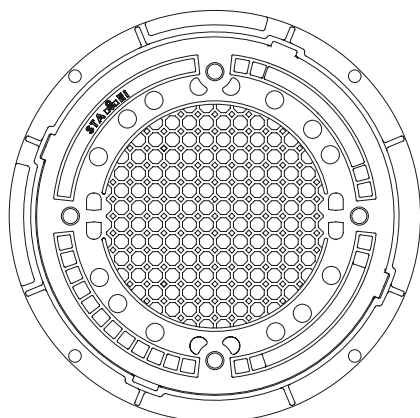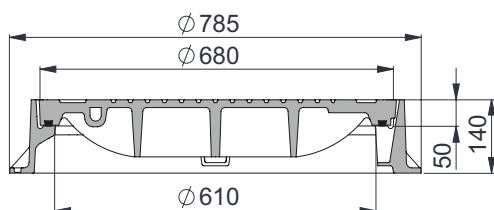



Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
905 086	100	wkładka tłumiąca	116
805 186	140	wkładka tłumiąca	130

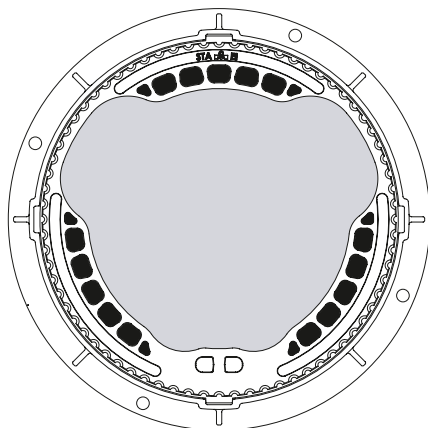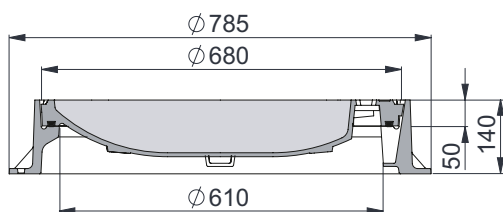



Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
805 181	140	wkładka tłumiąca BEGU*	144
805 171	140	wkładka tłumiąca BEGU* wentylacja	143
114 041	160	wkładka tłumiąca rama i pokrywa BEGU*	177

*Żeliwno-betonowa

Włazy kanałowe | Klasa F 900
Żeliwo szare | BEGU*

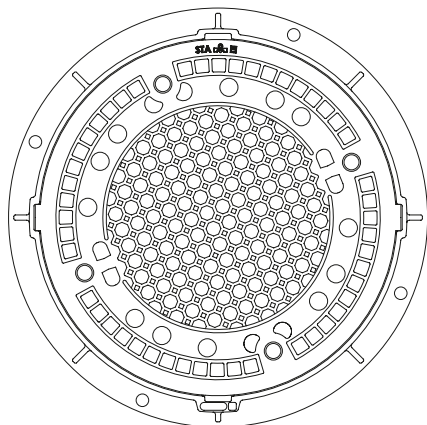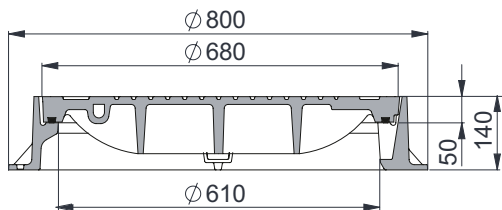

Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
806 086	140	wkładka tłumiąca	142
806 087	140	2 rygle	142
806 076	140	wkładka tłumiąca wentylacja	142

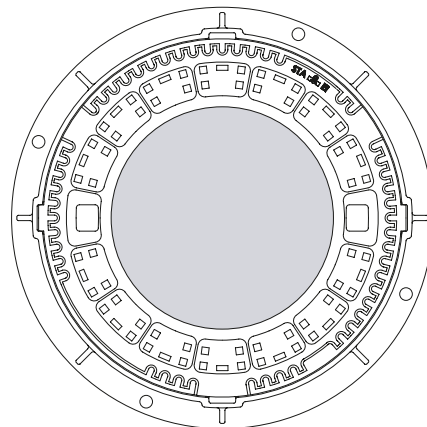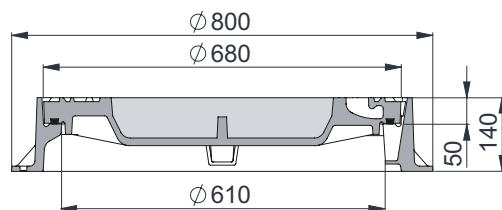

Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
806 063	140	BEGU* 2 rygle	147
806 071	140	BEGU* wentylacja	141

*Żeliwno-betonowa



Włazy kanałowe | Ø 880 | Klasa B125 i D 400 LW 800



Włazy z wolnym prześwitem Ø 800 mm są przeznaczone do studni rewizyjnych, gdzie montowane są urządzenia pomiarowe lub wejście jest dozwolone wyłącznie z aparatami tlenowymi.



Do dyspozycji mamy różne wersje włazów w klasie B 125 i D 400 (ryglowane, z wentylacją, szczelne na wodę powierzchniową i ciśnienie zwrotne lub z zawiasem)

Włazy specjalne do klasy F 900 na zapytanie.





Włazy kanałowe | Ø 800 | Klasa B 125, D 400

Żeliwo szare | BEGU*

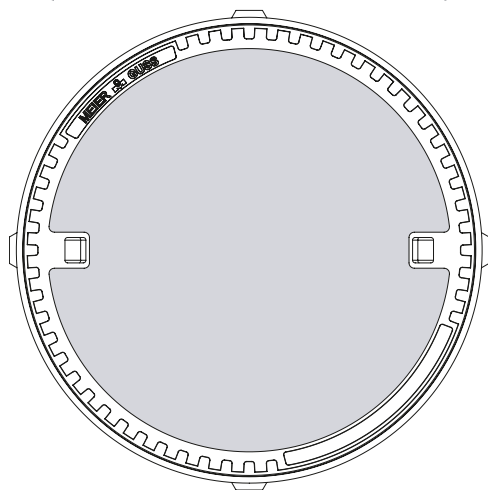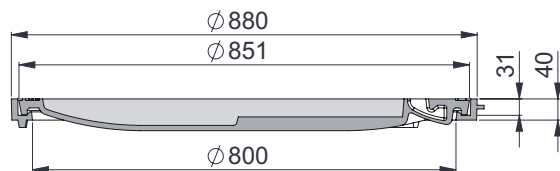

Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
102 120	40	klasa B zamknięcie piaskowe BEGU*	118

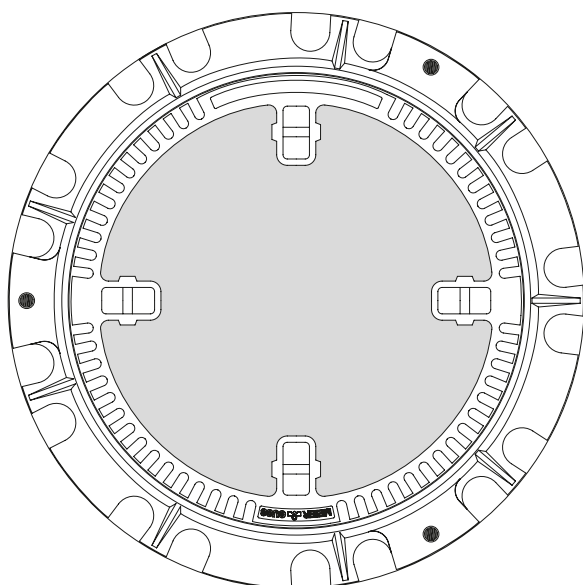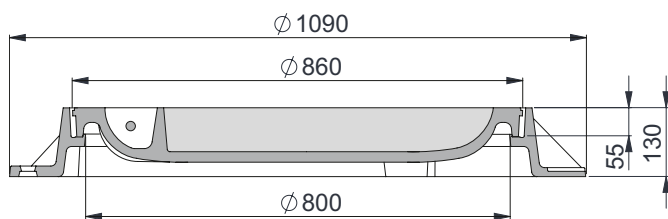



Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
104 106	130	klasa D zamknięcie piaskowe BEGU*	270

*Żeliwno-betonowa





Włazy kanałowe | Ø 800 | Klasa D 400

Żeliwo szare | BEGU*

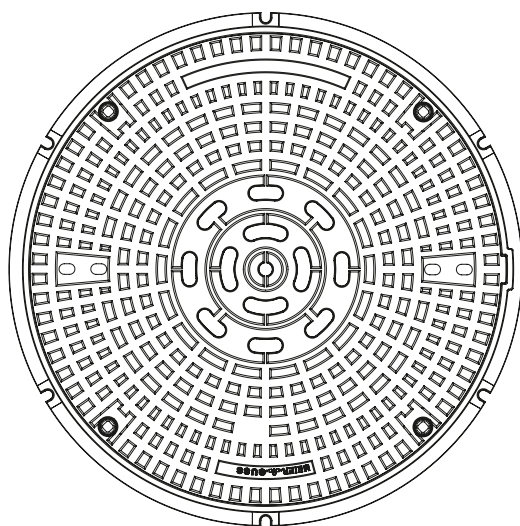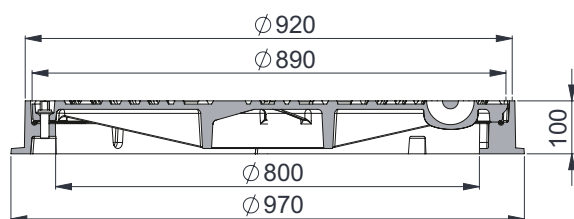

Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
B267 300	100	klasa D uszczelka odporna na olej i benzynę 3 śruby odporny na ciśnienie zwrotne do 1 bar żeliwo szare Ø 800 mm	144

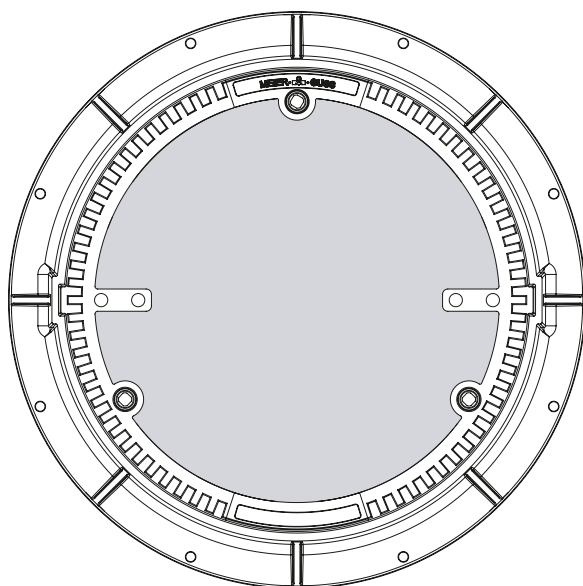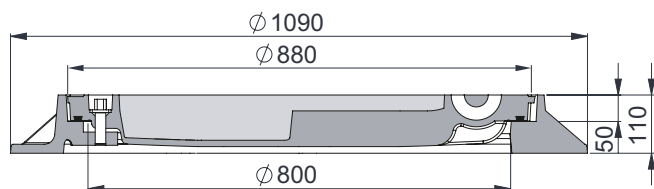

Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
B241 600	110	klasa D uszczelka odporna na olej i benzynę 3 śruby odporny na ciśnienie zwrotne do 1 bar BEGU* Ø 800 mm	302

*Żeliwno-betonowa

Włazy kanałowe szczelne | Klasa B 125, C 250 i D 400

Włazy kanałowe szczelne są stosowane w celu zabezpieczenia przed wnikaniem do studni kanałowych wody powierzchniowej np. deszczowej lub napierającej wody gruntowej. Szczelność uzyskuje się w wyniku specjalnego ułożenia uszczelek pomiędzy ramą i pokrywą oraz zamknięciu śrubowemu.




Właz kanałowy klasy D 400
z uszczelką na całym ob-
wodzie i 4 śrubami

W taki sposób hamowane jest wnikanie wody deszczowej i wilgoci do studni. Podpiętrzenie wody deszczowej w studni powoduje wypchnięcie pokrywy.



Właz kanałowy klasy D 400
z uszczelką na całym
obwodzie i 4 śrubami

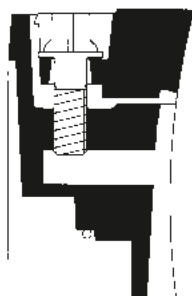

Zamknięcie śrubowe



Charakterystyka:

- Klasa B 125
- Klasa C 250
- Klasa D 400
- Włazy kanałowe Ø 800 mm (informacje na stronie 37)
- Zgodne z normą PN-EN 124:2000
- Pokrywa Ø 640 mm, Ø 680 mm i Ø 800 mm
- Wysokość ramy: 70 mm do 130 mm
- Uszczelka gumowa w pokrywie
- Uszczelka odporna na olej i benzynę
- Szczelne, odporne na ciśnienie zwrotne do 2,0 barów (opcjonalnie)
- Montaż i konserwacja według zaleceń producenta
- Pakowane po: 5 lub 10 sztuk / paleta





Włazy kanałowe szczelne | Klasa B 125, C 250 i D 400

Żeliwo szare

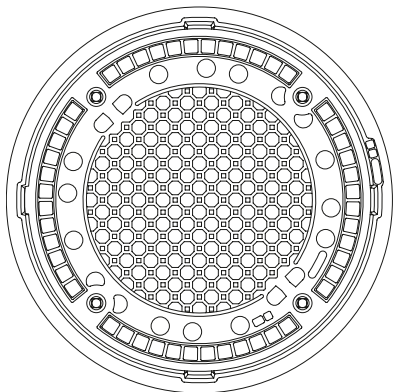
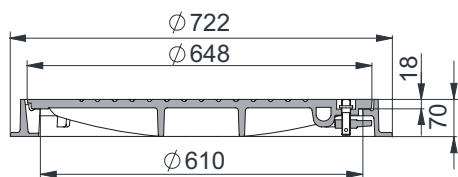


Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
902 160	70	klasa B uszczelka odporna na olej i benzynę 4 rygle Ø 680 mm	63
903 160	70	klasa C uszczelka odporna na olej i benzynę 4 rygle Ø 680 mm	71

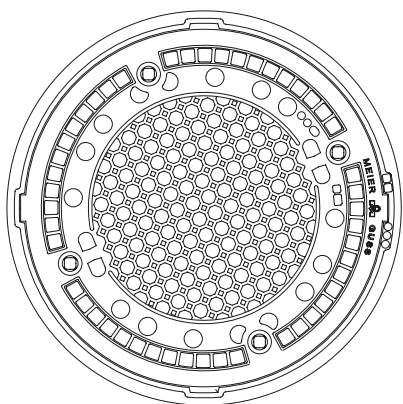
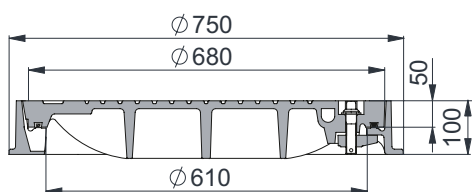


Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
904 160	100	klasa D uszczelka odporna na olej i benzynę 4 rygle Ø 680 mm	121

Włazy kanałowe | Klasa D 400
Żeliwo szare | BEGU*

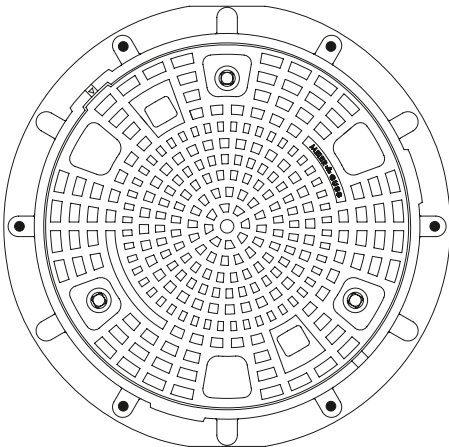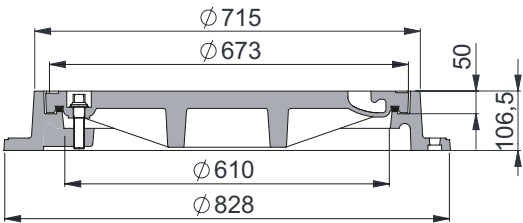

Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
104 163	107	klasa D uszczelka odporna na olej i benzynę odporny na ciśnienie zwrotne do 2 bar żeliwo szare Ø 680 mm	138

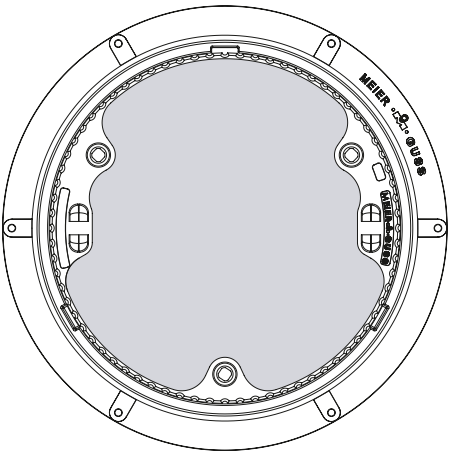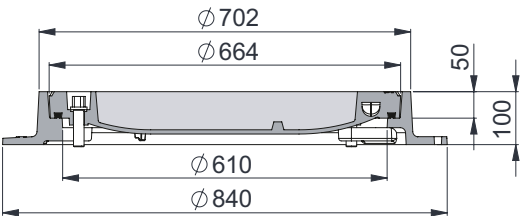

Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
104 160	107	klasa D uszczelka odporna na olej i benzynę odporny na ciśnienie zwrotne do 2 bar BEGU* Ø 680 mm	164

*Żeliwno-betonowa



Włazy kablowe | Klasa B 125 – F 900



Włazy kablowe stosuje się wszędzie tam, gdzie w podziemnych kanałach układa się kable elektryczne. Wielkość otworu determinuje średnica układanych kabli.


Włazy kablowe szczelne są stosowane w celu zabezpieczenia przed wnikaniem do studni kablowych wody powierzchniowej np. wody deszczowej. Szczelność studni na wodę opadową uzyskuje się w wyniku specjalnego ułożenia uszczelek między ramą i pokrywą włazu z zamknięciami ryglowymi lub śrubowymi.

W dłuższym okresie czasu szczelność może być zachowana pod warunkiem przestrzegania właściwych metod budowy, obsługi i konserwacji!




Charakterystyka:

- Klasa B 125
- Klasa D 400
- Klasa E 600
- Klasa F 900
- Uszczelka gumowa w pokrywie
- Uszczelka odporna na olej i benzynę
- Szczelne, odporne na ciśnienie zwrotne do 2,0 barów (opcjonalnie)




Zamknięcie śrubowe

Włazy kablowe | Klasa B 125
Żeliwo szare | BEGU* | 700x700

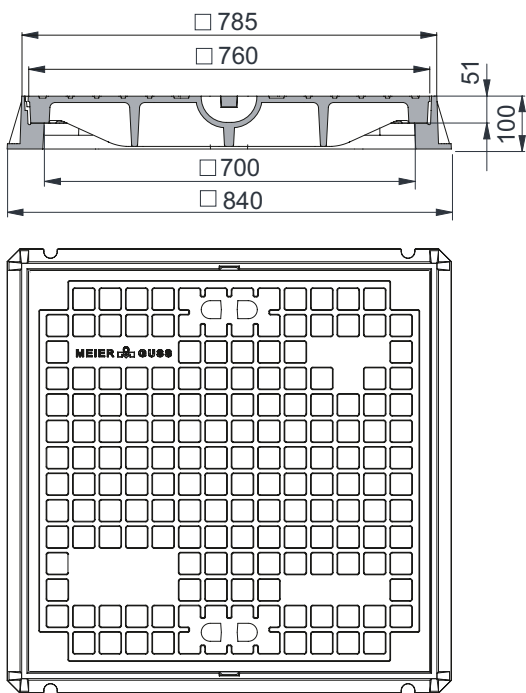

Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
902 220	100	700 x 700 standard	161
902 200	100	700 x 700 4 śruby uszczelka odporna na olej i benzynę wodoszczelny	163

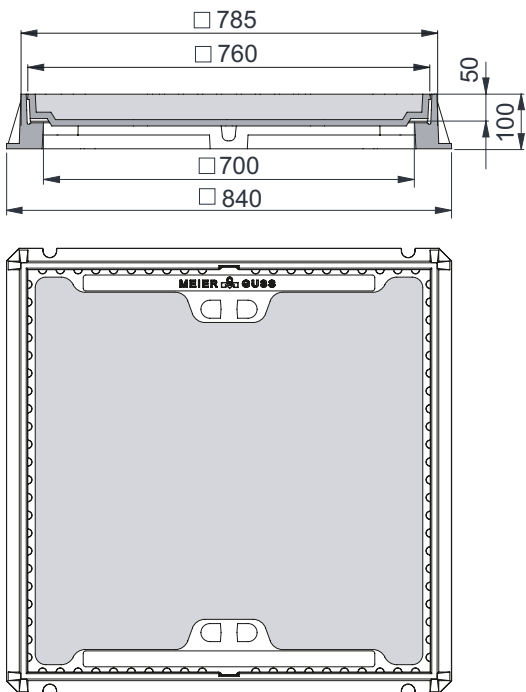


Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
122 220	100	700 x 700 standard BEGU*	178

*Żeliwno-betonowa




Włazy kablowe | Klasa B 125

Żeliwo szare | BEGU* | 700x1440

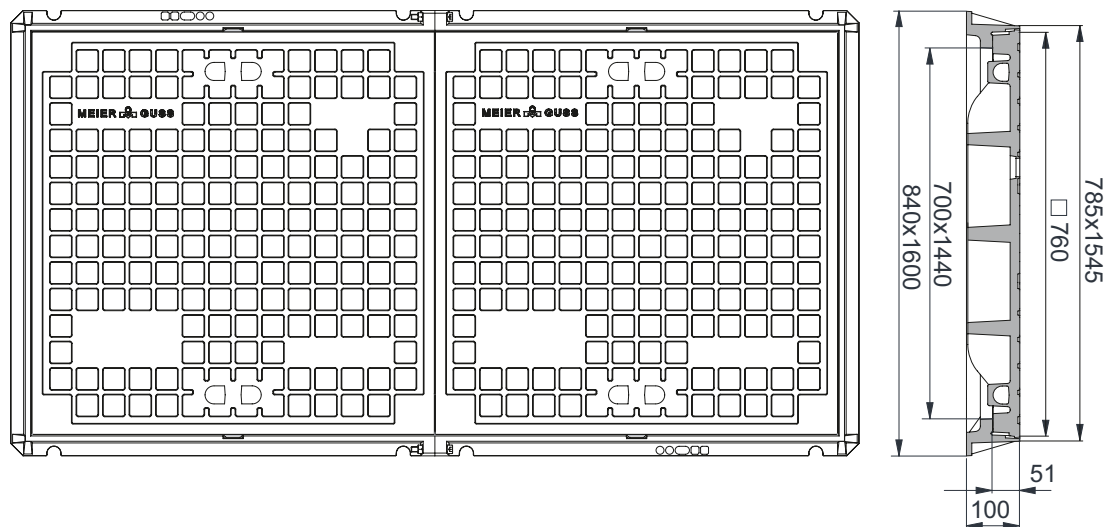


Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
902 240	100	700 x 1440 standard	302
902 201	100	700 x 1440 4 śruby uszczelka odporna na olej i benzynę wodoszczelny	326

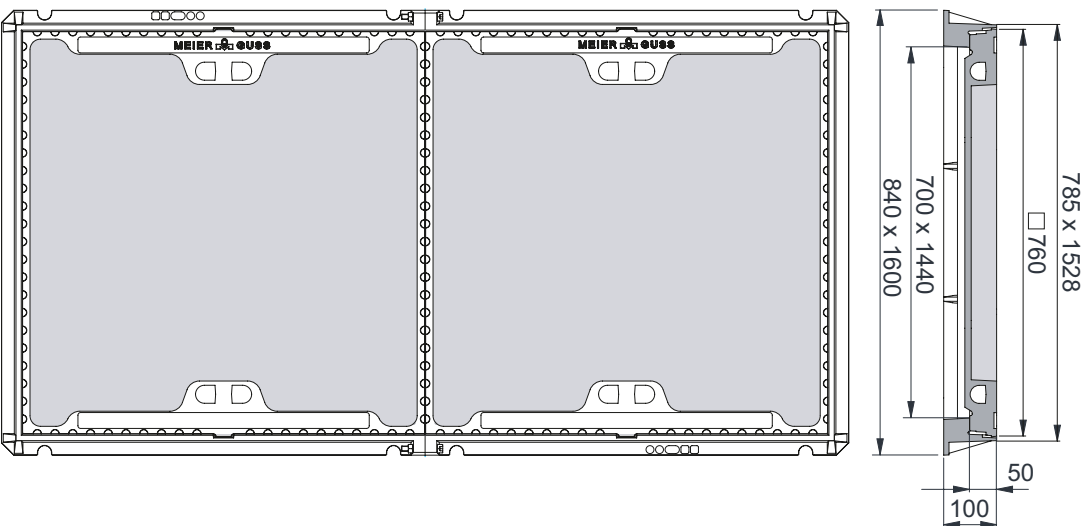


Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
122 250	100	700 x 1440 standard	336

*Żeliwno-betonowa

Włazy kablowe | Klasa D 400
Żeliwo szare | BEGU* | 700x700

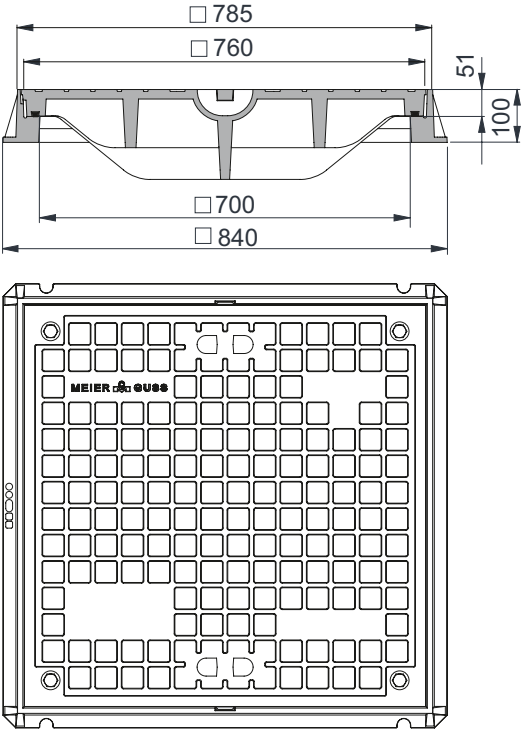

Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
904 220	100	700 x 700 wkładka tłumiąca	207
904 200	100	700 x 700 4 śruby uszczelka odporna na olej i benzynę wodoszczelny	209

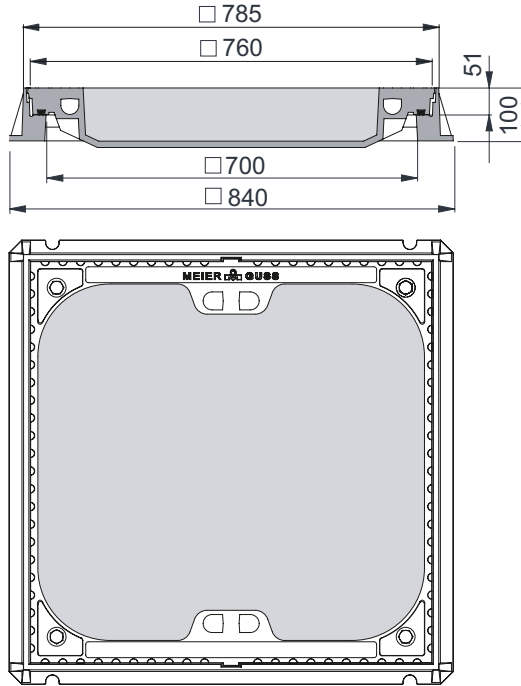



Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
124 221	100	700 x 700 Wkładka tłumiąca w pokrywie	226
124 261	100	700 x 700 4 śruby uszczelka odporna na olej i benzynę wodoszczelny BEGU*	226

*Żeliwno-betonowa





Włazy kablowe | Klasa D 400

Żeliwo szare | BEGU* | 700x1440

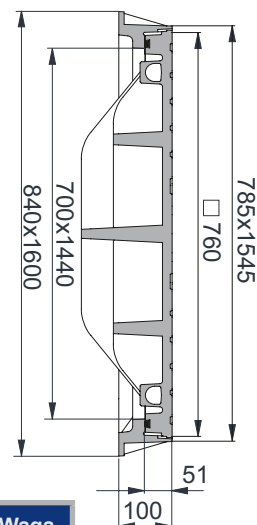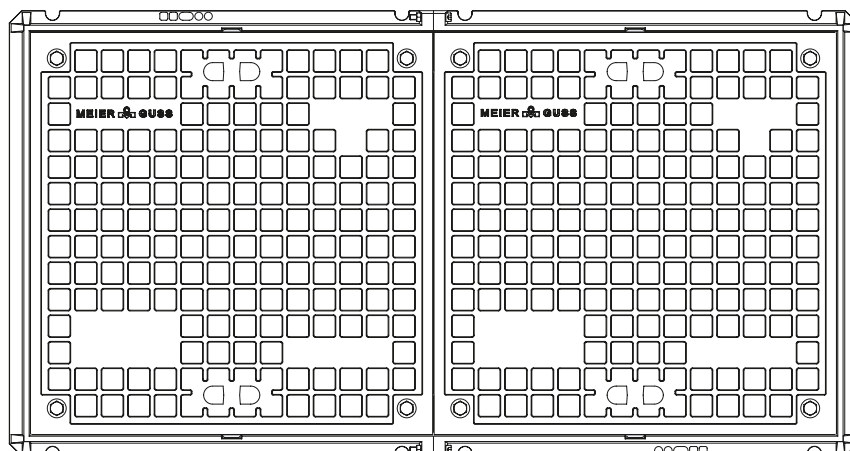

Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
904 240	100	700 x 1440 wkładka tłumiąca	395
904 201	100	700 x 1440 4 śruby uszczelka odporna na olej i benzynę wodoszczelny	422

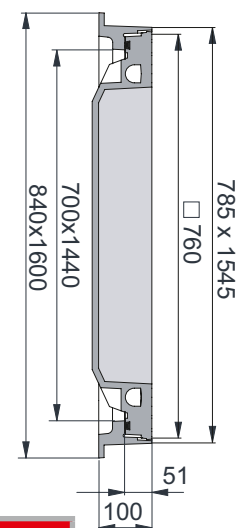
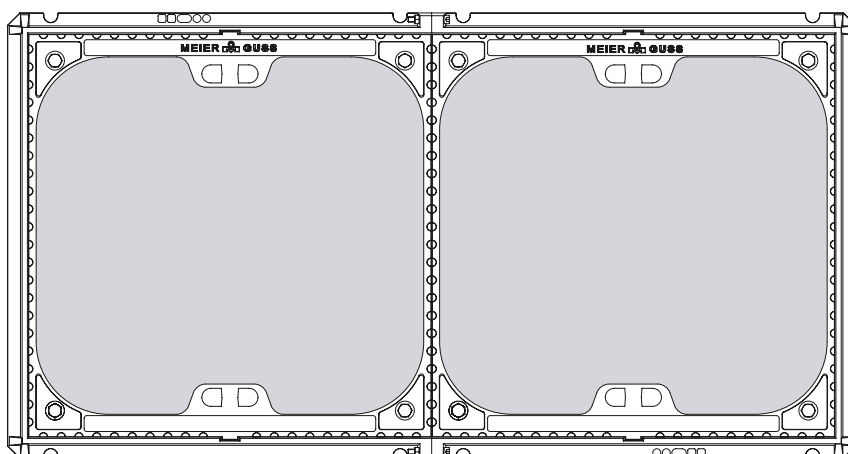


Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
124 251	100	700 x 1440 Wkładka tłumiąca w pokrywie	226
124 271	100	700 x 1440 4 śruby uszczelka odporna na olej i benzynę wodoszczelny BEGU*	226



*Żeliwno-betonowa

Włazy kablowe | Klasa E 600

Żeliwo szare

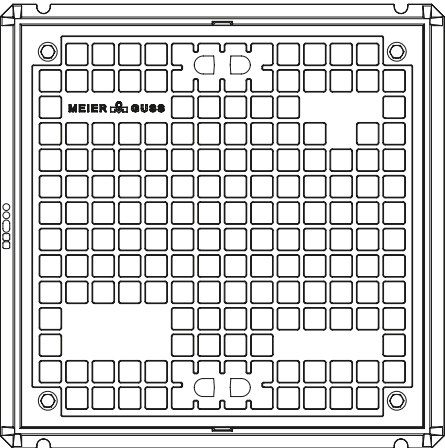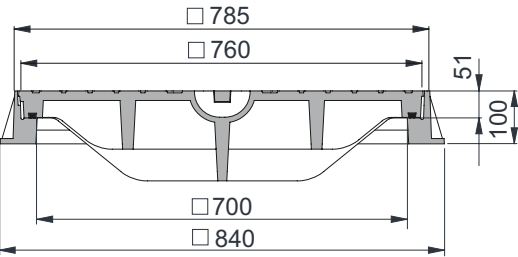

Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
905 200	100	700 x 700 4 śruby uszczelka odporna na olej i benzynę wodoszczelny	209

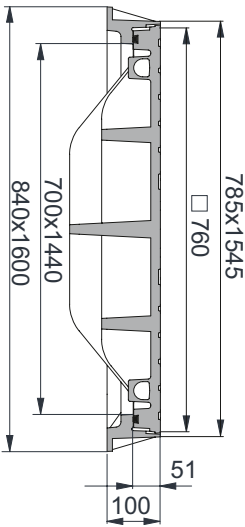
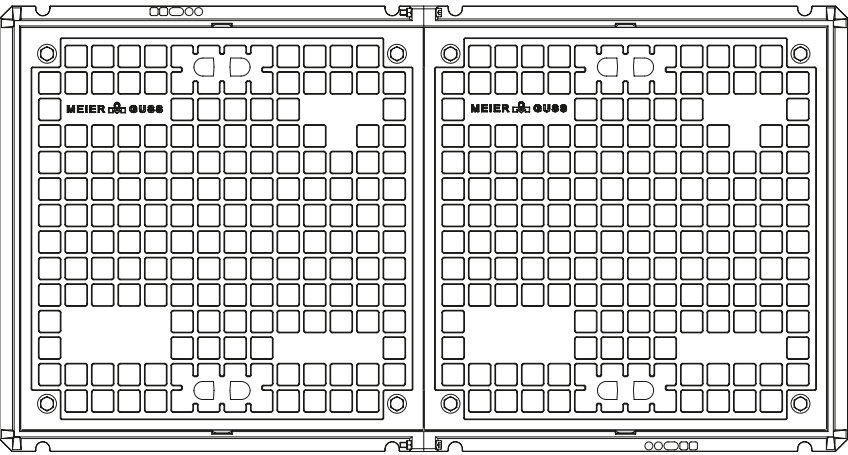


Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
905 201	100	700 x 1440 4 śruby uszczelka odporna na olej i benzynę wodoszczelny	422





Włazy kablowe | Klasa F 900

Żeliwo szare | BEGU*

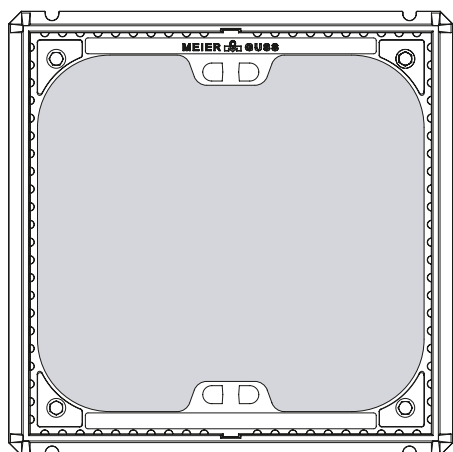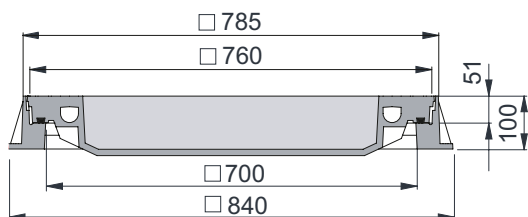

Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
126 261	100	700 x 700 4 śruby uszczelka odporna na olej i benzynę wodoszczelny	226

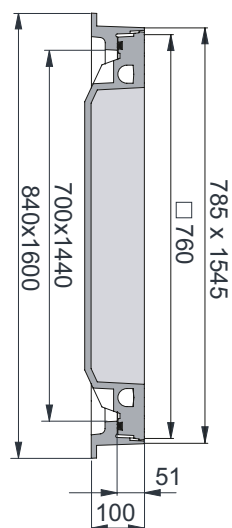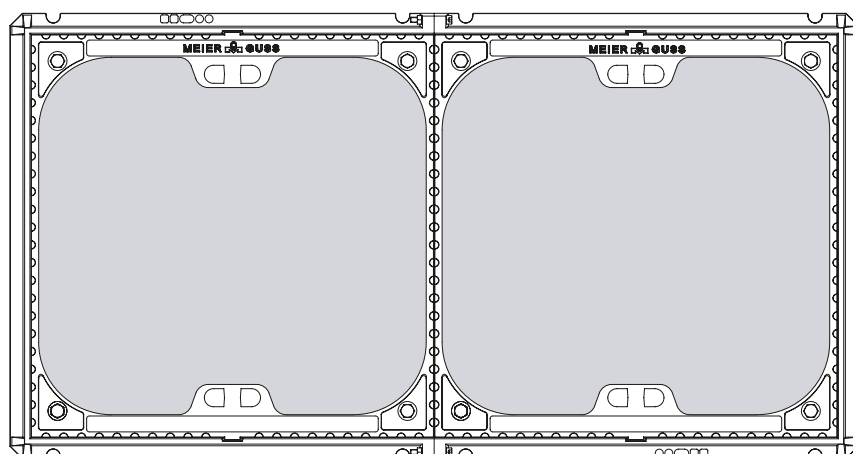

Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
126 271	100	700 x 1440 4 śruby uszczelka odporna na olej i benzynę wodoszczelny wyjmowany trawers BEGU*	449

*Żeliwno-betonowa

Wpusty uliczne i ruszty wlotowe | Klasa C 250 – F 900

Wpusty uliczne i ruszty wlotowe służą do odwadniania powierzchni (np. w przypadku deszczu) i stanowią element powierzchni komunikacyjnych.


Poza szybkim odprowadzeniem wody z ulic wpusty uliczne i ruszty wlotowe są narażone na duże obciążenia komunikacyjne.

Produkty MeierGuss są starannie testowane już w fazie projektowania, aż do montażu w jezdni, tak aby mogły stawić czoła tym wyzwaniom.

Nasz szeroki program produktów gwarantuje optymalne rozwiązanie dla każdego zadania.



Wpust uliczny w klasie D 400,
z zawiasem (824 464)

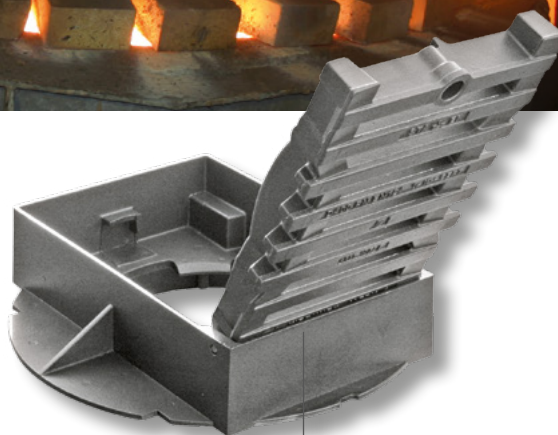


Wpust uliczny ciężki w klasie
D 400, z zawiasem i rygłem
(824 365)

Wpusty uliczne i ruszty wlotowe | Klasa C 250 – F 900



Ruszt wlotowy w klasie D 400
ECOTOP® (204 240)

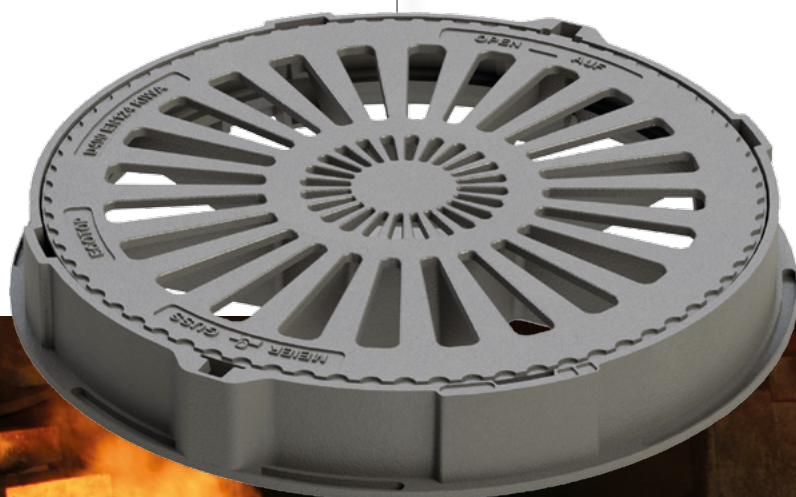

Charakterystyka:



- Ruszty wlotowe w klasie B 125, C 250, D 400
- Wpusty uliczne w klasie C 250, D 400, E 600 i F 900
- Odpowiada normie PN-EN 124:2000
- Wymiary 300 x 500, 450 x 450, 500 x 500, 400 x 600 i 580 x 780
- Wysokość ramy od 70 do 170 mm
- Zawias, rygiel lub zatrask (opcjonalnie)
- Forma płaska i wklęsła
- Wkładka tłumiąca w ruszcie (opcjonalnie)
- Wpusty chodnikowe dla ciągów pieszych z szerokością szczeliny 16 mm
- Możliwość stosowania osadników zanieczyszczeń i lejów





Wpust uliczny w klasie D 400,
300 x 500 z zawiasem
(204 505)

Ruszty wlotowe | Klasa B 125 – C 250

Żeliwo szare | Ø 600

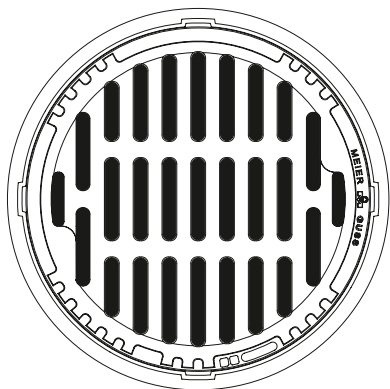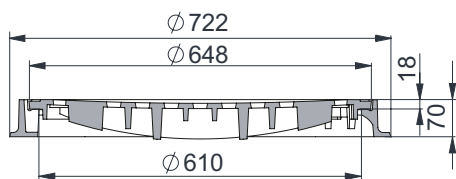

Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
922 270	70	ruszt wlotowy Ø 600 mm 24,5 mm przekrój wlotu 903 (1050) cm ²	58

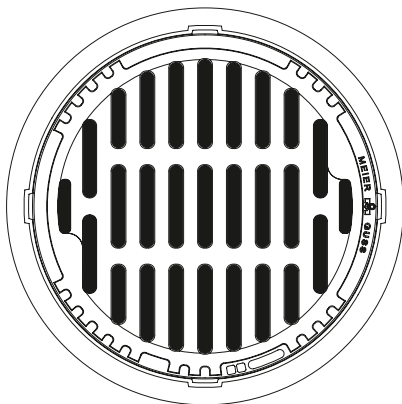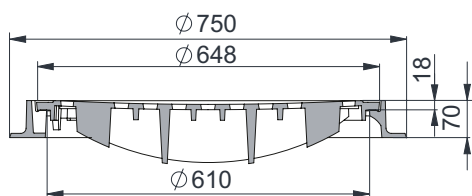


Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
923 270	70	ruszt wlotowy Ø 600 mm 24,5 mm przekrój wlotu 903 (1050) cm ²	65





Rusztzy wlotowe | Klasa D 400

Żeliwo | Ø 600

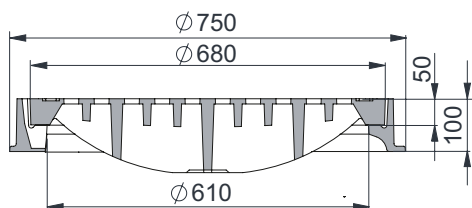

Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
924 270	100	ruszt wlotowy Ø 600 mm 24,5 mm przekrój wlotu 903 (1050) cm ²	119

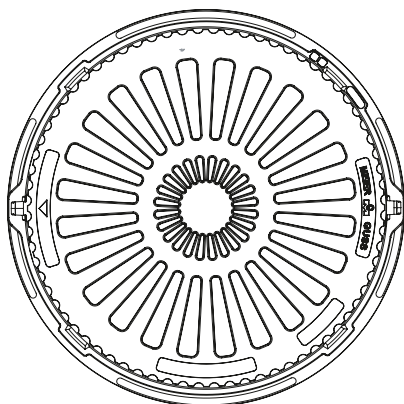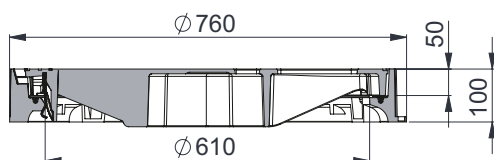


Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
204 240	100	ruszt ECOTOP* Ø 600 mm 24,5 mm przekrój wlotu 903 (1050) cm ²	74

*Żeliwno sferoidalne

Wpusty klasy C 250, D 400, E 600 i F 900

Otwarty wpust
typu M-AVUS®-5





Wpust krawężnikowy ST 45 x 45 z płytą betonową
(833 300 i 830 000)





Wpust 500 x 500, bez
kołnierza typ M-AVUS®-5

Wpusty uliczne | Klasa C 250

Żeliwo szare




Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
203 340	140	500 x 500 31 mm system MEIECO® przekrój wlotu 949 (1988 cm ²)	65

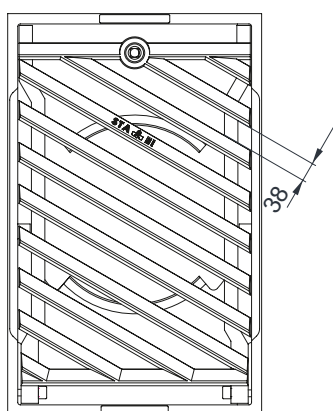


Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
823 218	170	780 x 500 mm 38 mm górski rygiel zawias wkładka tłumiąca w ruszcie	110

Wpusty uliczne | Klasa C 250
Żeliwo szare | BEGU*

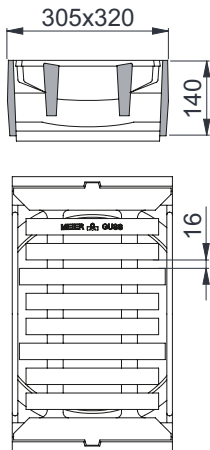

Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
203 520	150	dla ruchu pieszego A=943 (1.181) cm ² DIN 19584	67

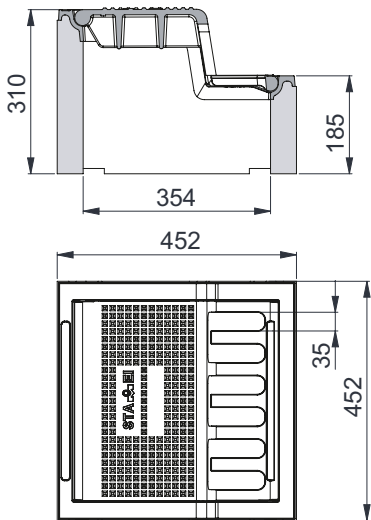


Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
833 300	300	krawężnikowy odpływ boczny ruszt i pokrywa na zawiasach BEGU*	78

*Żeliwno-betonowy





Wpusty uliczne | Klasa C 250

Żeliwo szare | BEGU*

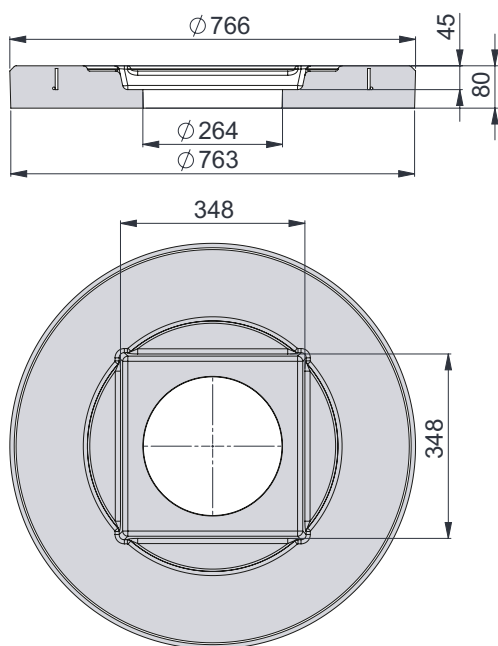

Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
830 000	80	płyta betonowa pod ruszt krawężnikowy	76

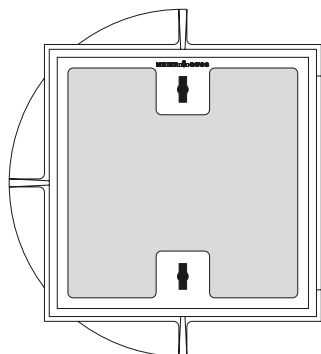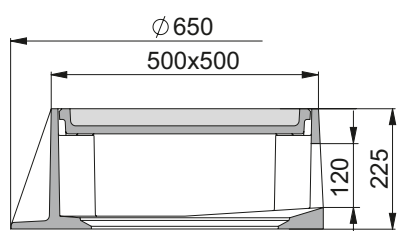

Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
203 220	225	dla skośnych krawędzi krawężnika BEGU* odpływ boczny	128

*Żeliwno-betonowy

Wpusty uliczne | Klasa C 250, D 400, E 600 i F 900



Wpust 400 x 600, $\frac{3}{4}$ kołnierz
typ ECODRAIN (824 465)





Wpust MEITOP® 500 x 500,
klasa D 400, rynnowy
(204 490)

Wpust BUDATOP® 300 x 500,
klasa D 400, rynnowy
np. do renowacji starówek i rynków
wyłożonych kostką granitową
(B024 540)





Wpusty uliczne | Klasa D 400



Żeliwo szare | sferoidalne



Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
204 340	140	system MEIECO®	65




Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
204 490	140	500 x 500 MEITOP® wklęsły zatrask	61




Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
B024 540	110	300 x 500 BUDATOP® wklęsły szerokość szczelin 25/170 mm zatrask	48

Wpusty uliczne | Klasa D 400


Żeliwo szare | sferoidalne

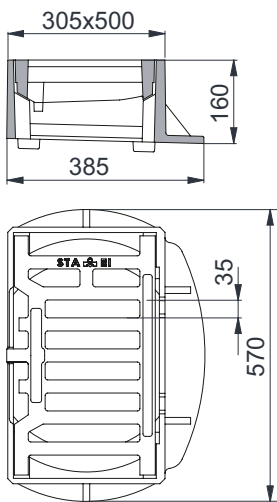

Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
204 505	160	300 x 500 standard	61

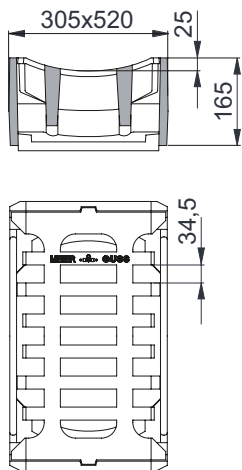

Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
204 661	175	wklęsły wkładka tłumiąca w ruszcie	67


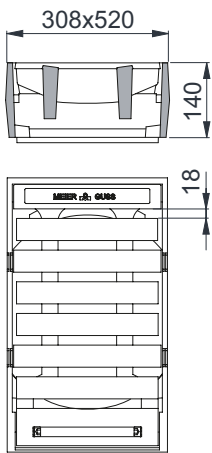


Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
204 557	150	wkładka tłumiąca zawias dla ruchu pieszego	57





Wpusty uliczne | Klasa D 400



Żeliwo szare



Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
924 320	80	wkładka tłumiąca	84

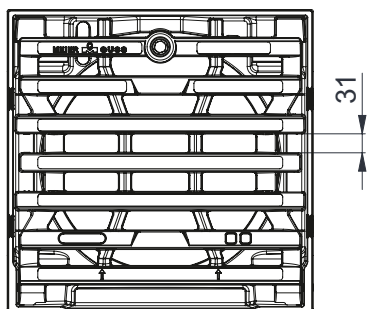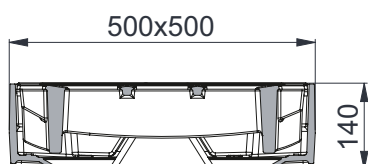


Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
204 435	140	zawias rygiel wkładka	83

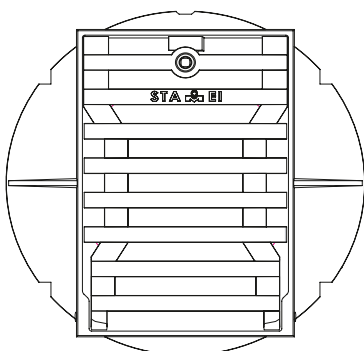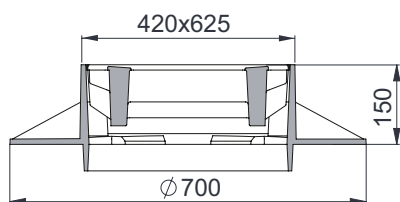


Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
824 365	150	zawias rygiel kołnierz ¾	104
824 368	150	zawias rygiel pełny kołnierz	108

Wpusty uliczne | Klasa D 400

Żeliwo szare

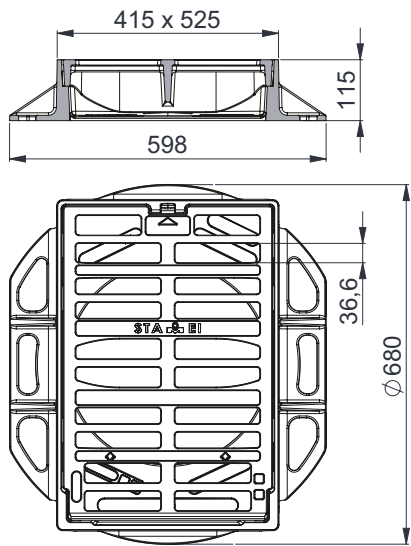

Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
824 464	115	zawias kołnierz ¾	72
824 465	115	zawias zatrzask kołnierz ¾	72
824 467	115	zawias pełny kołnierz	74
824 468	115	zawias zatrzask pełny kołnierz	74

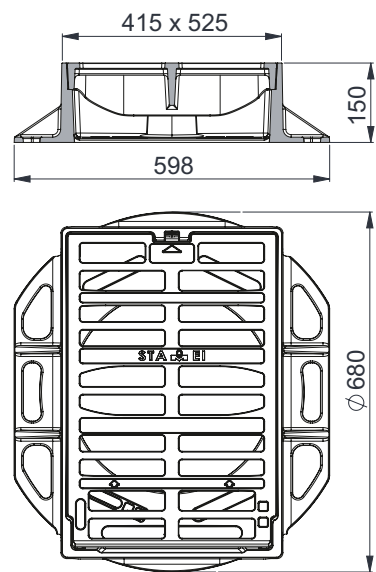


Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
824 564	150	zawias kołnierz ¾	82
824 565	150	zawias zatrzask kołnierz ¾	82
824 567	150	zawias pełny kołnierz	84
824 568	150	zawias zatrzask pełny kołnierz	84




Wpusty uliczne | Klasa E 600

Żeliwo sferoidalne

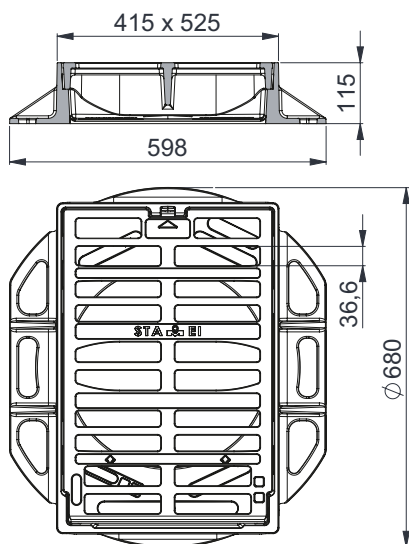


Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
825 465	115	zawias, zatrzask żeliwo sferoidalne kołnierz ¾	72
825 468	115	zawias zatrzask żeliwo sferoidalne pełny kołnierz	74

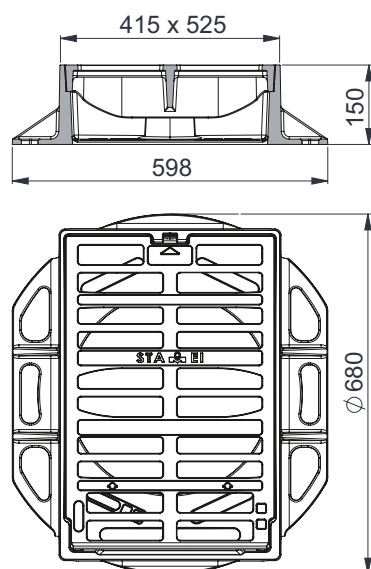

Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
825 565	150	zawias zatrzask żeliwo sferoidalne kołnierz ¾	82
825 568	150	zawias zatrzask żeliwo sferoidalne pełny kołnierz	84

Wpusty uliczne | Klasa E 600


Żeliwo sferoidalne

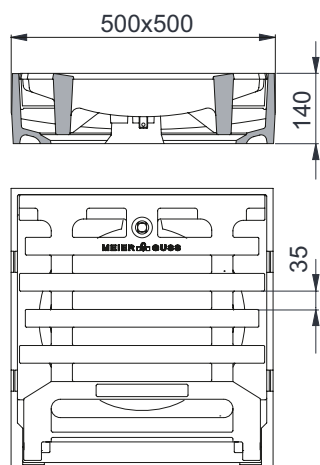


Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
206 339	130	klasa F zawias rygiel wkładka tłumiąca w ruszcie	93





Akcesoria do wpustów ulicznych




Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
680 006	254	osadnik niski	2



Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
390 221	325	osadnik niski DIN 4052	6

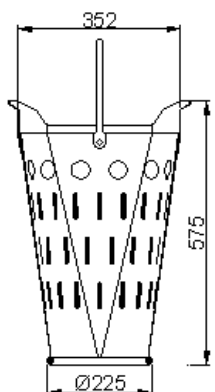


Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
390 220	575	osadnik wysoki DIN 4052	8




Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
390 121	250	osadnik niski DIN 4052	6


Akcesoria do wpustów ulicznych

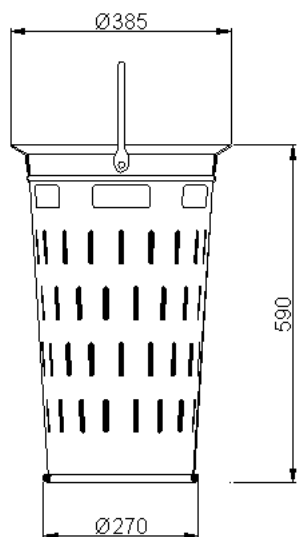


Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
390 120	590	osadnik wysoki DIN 4052	8



Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
390 122	590	osadnik niski DIN 4052- A 4 do wpustów ECO	8

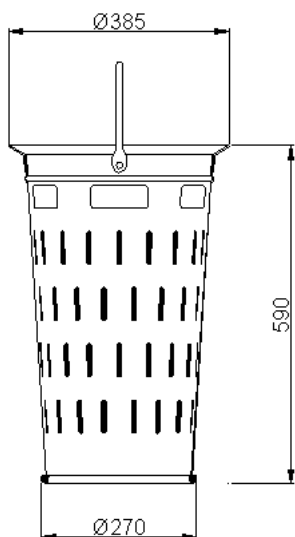

Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
390 123	250	osadnik wysoki DIN 4052- B 1 do wpustów ECO	6



Nr art.	Wys. [mm]	Charakterystyka	Waga [kg]
390 910		klucz do podnoszenia	2



Spis numerów artykułów



Nr artykułu	Strona	Nr artykułu	Strona	Nr artykułu	Strona	Nr artykułu	Strona
102 120	38	390 123	66	804 081	29	824 467	62
104 041	29	390 220	65	804 086	29	824 468	62
104 106	38	390 221	65	804 087	29	824 564	62
104 160	42	390 910	66	804 135	26	824 565	62
104 163	42	680 006	65	804 136	26	824 567	62
104 235	34	802 135	21	804 137	26	824 568	62
104 245	34	802 137	21	804 145	26	825 465	63
104 251	33	802 145	21	804 147	26	825 468	63
104 256	33	802 147	21	804 155	26	825 565	63
104 261	33	802 155	21	804 157	26	825 568	63
104 266	33	802 157	21	804 165	26	830 000	57
104 295	34	802 165	21	804 166	26	833 300	56
104 299	34	802 167	21	804 167	26	902 160	41
104 370	31	802 240	22	804 171	29	902 200	44
104 380	31	802 242	22	804 176	29	902 201	45
114 041	35	802 250	22	804 240	27	902 220	44
122 220	44	802 252	22	804 241	27	902 240	45
122 250	45	802 280	22	804 242	27	903 160	41
124 221	46	802 282	22	804 250	27	904 086	29
124 251	47	802 295	22	804 252	27	904 160	41
124 261	46	802 297	22	804 280	27	904 200	46
124 271	47	803 135	23	804 281	27	904 201	47
126 261	49	803 137	23	804 282	27	904 220	46
126 271	49	803 145	23	804 295	27	904 240	47
203 220	57	803 147	23	804 297	27	904 320	31
203 340	55	803 155	23	805 171	35	904 325	31
203 520	56	803 157	23	805 181	35	904 327	31
204 240	53	803 165	23	805 186	35	905 086	35
204 340	59	803 167	23	806 063	36	905 200	48
204 435	61	803 240	24	806 071	36	905 201	48
204 490	59	803 242	24	806 076	36	922 270	52
204 505	60	803 250	24	806 086	36	923 270	52
204 557	60	803 252	24	806 087	36	924 270	53
204 661	60	803 280	24	823 218	55	924 320	61
206 339	64	803 282	24	824 365	61	B024 540	59
390 120	66	803 295	24	824 368	61	B241 600	39
390 121	65	803 297	24	824 464	62	B267 300	39
390 122	66	804 064	29	824 465	62		

STĄPORKÓW – MEIER SP. Z O.O.

ul. Piłsudskiego 101 | 26-220 Stąporków

Tel.: +48 41 374 27 79 | Fax: +48 41 374 27 78

E-Mail: stamei01@kielce.com.pl | www.stamei.com.pl

Wszystkie szczegóły na naszej stronie internetowej: www.stamei.com.pl

